

**FABRICANDO PRODUCTOS
FERRETEROS DE CALIDAD DESDE 1958**



HECORT®

**YELLOW
POWER®**

**HT
AGUILA®**

FORTE®

ETERNUM®

**PRO
LIFE®**

**HT
STRONG®**

**DURA
FLUX®**

EVERLAST®





***FABRICANDO PRODUCTOS
FERRETEROS DE CALIDAD DESDE 1958***





NUESTROS VALORES HT

INTEGRIDAD:

Conducirnos con honestidad y congruencia, asumiendo la responsabilidad por nuestros actos y compromisos en nuestras relaciones dentro y fuera de la empresa.

SERVICIO:

Adoptar las necesidades de nuestros clientes como la prioridad de nuestras acciones.

CALIDAD:

Hacer las cosas bien no es suficiente, siempre buscamos una mejor manera de hacerlas.

INNOVACIÓN:

Tener la sensibilidad para identificar oportunidades, así como la flexibilidad y capacidad para desarrollar soluciones de manera práctica y eficaz.

Desde hace más de sesenta y cinco años, somos reconocidos a nivel Nacional e Internacional por ser una empresa enfocada a la Calidad Total, tanto por nuestros productos como por el servicio ofrecido a nuestros clientes.

A lo largo de la historia, en **HT**, ha participado gente del más alto nivel, aportando su experiencia y máximo esfuerzo en pro de la mejora continua; además se han incorporado expertos de diferentes áreas que han desarrollado las mejores prácticas con el fin de ofrecerle servicios de excelencia y productos de calidad a nuestros clientes.

Estamos convencidos que todo este esfuerzo nos permitirá seguir teniendo su confianza y apoyo, para que juntos enfrentemos los retos del mercado ferretero del siglo XXI.

Somos fabricantes de productos ferreteros de la más alta calidad desde hace más de 65 años.

Los productos en este catálogo cumplen con nuestras normas de calidad así como con los estándares internacionales de calidad, por lo cual garantizamos cada uno de ellos.



INNOVANDO EL
MERCADO FERRETERO



HT FABRICANDO
PRODUCTOS
FERRETEROS

CALIDAD INTERNACIONAL RECONOCIDA EN MÁS DE 20 PAÍSES Y EN 4 CONTINENTES

GARANTÍA DE POR VIDA*

*Esta garantía de por vida no aplica si la herramienta es usada inadecuadamente o es almacenada en forma inapropiada.

ÍNDICE

HECORT®

- 15 Arco Batalla
- 15 Arco Master Profesional
- 15 Arco Profesional
- 31 Broca HSS
- 31 Broca para Concreto
- 32 Carda Cepillo de Copa
- 18 Carda Diamante Azul
- 18 Carda Diamante Roja
- 18 Carda Diamante Verde
- 32 Cepillo Circular
- 32 Cepillo Circular Trenzado
- 32 Cepillo de Copa
- 22 Disco de Corte Metal 14"
- 22 Disco de Corte Piedra Ultrathin 4 1/2"
- 23 Disco de Desbaste Ultrathin 4 1/2 - 7"
- 16 Disco Diamante Rin Continuo
- 17 Disco Diamante Rin Segmentado
- 17 Disco Diamante Turbo
- 24 Disco Flap
- 25 Disco Flap Zirconio
- 22 Disco Multicorte Ultrathin 4 1/2 - 14"
- 22 Econothin Disco de Corte
- 33 Lijas
- 29 Lima Doble Punta
- 28 Lima Escofina
- 27 Lima La Machetera
- 29 Lima Media Caña
- 29 Lima Mill Bastard
- 28 Lima para Motosierra y Pitsaw
- 27 Lima Plana
- 28 Lima Redonda
- 10 Segueta Hi-Flex
- 11 Segueta Infinity Bimetal
- 13 Segueta Mecánica
- 19 Sierra Circular
- 12 Superflex
- 15 Tensores
- 19 Tungsteno y Diamante
- 21 Ultrathin Disco de Corte 4 1/2" - 7" - 9"



AUTOLINE®

- 60 Cartucho de poliuretano
- 60 Colador de pintura
- 61 Discos de lija
- 60 Salchicha de poliuretano
- 61 Sachets y aromatizantes



- 39 Caretas Fotosensibles
- 40 Caretas para Soldador
- 35 Electrodo
- 40 Equipo para pintar HVLP
- 41 Esmeriladora
- 40 Inversoras
- 38 Microalambre
- 38 Microalambre Tubular
- 41 Pistola Hidrolavadora
- 41 Taladro Percutor



- 44 Cinchos Plásticos
- 46 Cinta de Aislar
- 44 Conductor Eléctrico Bimetálico
- 44 Conductor Eléctrico Econocobre
- 43 Conductor Uso Rudo
- 45 Extensiones Eléctricas
- 43 Poliducto Corrugado



- 58 Anti Rust
- 52 Calafateadora con Cremallera
- 52 Calafateadora para Salchicha
- 56 Cemento para CPVC y PVC
- 53 Cianoacrilato Fortikong
- 54 Epóxico Gris Fortikong
- 54 Epóxicos Fortikong
- 57 Espuma de Poliuretano
- 49 Fortan Cartucho Blanco
- 49 Fortan Cartucho Negro
- 57 Gas Butano
- 48 Impermeabilizante
- 56 Montaje Sin Clavos Fortikong
- 55 Pegaforte
- 56 Pega Todo Fortikong
- 52 Pistola Calafateadora
- 48 Sella Forte
- 49 Sellador de Poliuretano
- 49 Silicon Uso General Blanco
- 49 Silicon Uso General Negro
- 50 Silicones y Selladores



- 64 Cepillo de Cola
- 64 Cortaperno
- 63 Flexómetros
- 64 Pija con Punta de Broca
- 64 Remache de Aluminio



- 66 Aerosol
- 70 Brochas Profesionales Dura Max
- 69 Charola para Pintura
- 70 Espátula Mango de metal
- 70 Estopa de Algodón
- 69 Felpa de Microfibra
- 68 Felpas para Rodillo
- 68 Maneral 9" Semiprofesional
- 69 Mini Maneral y Mini Felpas
- 70 Plastiprotector
- 67 Primer
- 67 Removedor
- 68 Rodillos



- 72 Guantes de Hule
- 73 Guantes de Jardinero
- 72 Guantes de Látex
- 73 Guantes de Nitrilo
- 73 Guantes de Nitrilo Negros
- 72 Guantes de Puntos



- 76 Accesorios para Baño
- 76 Anillo de Cera
- 76 Cinta Teflón
- 76 Válvula para Gas



- 80 Estufa Mesa 2 Quemadores
- 79 Estufa Mesa 2 Quemadores Ace. Inox.
- 81 Estufa Mesa 4 Quemadores
- 79 Estufa Mesa 4 Quemadores Ace. Inox.
- 79 Parrilla Eléctrica

DURACELL®

- 83 Duracell C&B AAA
- 83 Duracell AA
- 83 Duracell 9V
- 83 Duracell C
- 83 Duracell D
- 83 Pila 2032BCD
- 83 Pila 2025BCD



- 85 Cinta Americana Plata
- 85 Cinta de Empaque Canela
- 85 Cinta de Empaque Transparente
- 85 Cinta de Enmascarar Azul
- 85 Cinta de Enmascarar Beige
- 85 Cinta de Marcaje Amarillo / Negro
- 85 Cinta Espuma Doble Cara

ÍNDICE ALFABÉTICO

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 76 Accesorios para Baño | 22 Disco de Corte Piedra Ultrathin 4 1/2" | 29 Lima Doble Punta |
| 66 Aerosol | 23 Disco de Desbaste Ultrathin 4 1/2 - 7" | 28 Lima Escofina |
| 75 Anillo de Cera | 16 Disco Diamante Rin Continuo | 27 Lima La Machetera |
| 58 Anti Rust | 17 Disco Diamante Rin Segmentado | 29 Lima Media Caña |
| 15 Arco Batalla | 17 Disco Diamante Turbo | 29 Lima Mill Bastard |
| 15 Arco Master Profesional | 24 Disco Flap | 28 Lima para Motosierra y Pitsaw |
| 15 Arco Profesional | 25 Disco Flap Zirconio | 27 Lima Plana |
| 31 Broca HSS | 61 Discos de Lija | 28 Lima Redonda |
| 31 Broca para Concreto | 22 Disco Multicorte Ultrathin 4 1/2" | 68 Maneral 9" Semiprofesional |
| 70 Brochas Profesionales Dura Max | 83 Duracell 9V | 38 Microalambre |
| 52 Calafateadora con Cremallera | 83 Duracell AA | 38 Microalambre Tubular |
| 52 Calafateadora para Salchicha | 83 Duracell AAA | 69 Mini Maneral y Mini Felpas |
| 32 Carda Cepillo de Copa | 82 Duracell C | 56 Montaje Sin Clavos Fortikong |
| 18 Carda Diamante Azul | 83 Duracell D | 79 Parrilla Eléctrica |
| 18 Carda Diamante Roja | 22 Econothin Disco de Corte | 55 Pegaforte |
| 18 Carda Diamante Verde | 35 Electrodo | 56 Pega Todo Fortikong |
| 39 Caretas Fotosensibles | 54 Epóxico Gris Fortikong | 83 Pila 2032BCD |
| 40 Caretas para Soldador | 54 Epóxicos Fortikong | 83 Pila 2025BCD |
| 60 Cartucho de Poliuretano | 40 Equipo para pintar HVLP | 64 Pija con Punta de Broca |
| 56 Cemento para CPVC y PVC | 41 Esmeriladora | 70 Plastiprotector |
| 32 Cepillo Circular | 70 Espátula Mango de Metal | 43 Poliducto Corrugado |
| 32 Cepillo Circular Trenzado | 57 Espuma de Poliuretano | 67 Primer |
| 32 Cepillo de Cola | 70 Estopa de Algodón | 64 Remache de Aluminio |
| 32 Cepillo de Copa | 80 Estufa Mesa 2 Quemadores | 67 Removedor |
| 69 Charola para Pintura | 79 Estufa Mesa 2 Quemadores Ace. Inox. | 68 Rodillos |
| 53 Cianoacrilato Fortikong | 80 Estufa Mesa 4 Quemadores | 61 Sachets y Aromatizantes |
| 46 Cinchos Plásticos | 79 Estufa Mesa 4 Quemadores Ace. Inox. | 60 Salchicha de Poliuretano |
| 85 Cinta Americana Plata | 45 Extensiones Eléctricas | 10 Segueta Hi-Flex |
| 46 Cinta de Aislar | 69 Felpa de Microfibra | 11 Segueta Infinity Bimetal |
| 85 Cinta de Empaque Canela | 68 Felpas para Rodillo | 13 Segueta Mecánica |
| 85 Cinta de Empaque Transparente | 63 Flexómetros | 48 Sella Forte |
| 85 Cinta de Enmascarar Azul | 49 Fortan Cartucho Blanco | 49 Sellador de Poliuretano |
| 85 Cinta de Enmascarar Beige | 49 Fortan Cartucho Negro | 19 Sierra Circular |
| 85 Cinta de Marcaje Amarillo / Negro | 57 Gas Butano | 49 Silicon Uso General Blanco |
| 85 Cinta Espuma Doble Cara | 72 Guantes de Hule | 49 Silicon Uso General Negro |
| 75 Cinta Teflón | 73 Guantes de Jardinero | 50 Silicones y Selladores |
| 60 Colador de pintura | 72 Guantes de Látex | 12 Superflex |
| 44 Conductor Eléctrico Bimetálico | 73 Guantes de Nitrilo | 41 Taladro Percutor |
| 44 Conductor Eléctrico Econocobre | 73 Guantes de Nitrilo Negros | 15 Tensores |
| 43 Conductor Uso Rudo | 72 Guantes de Puntos | 19 Tungsteno y Diamante |
| 64 Cortaperno | 48 Impermeabilizante | 21 Ultrathin Disco de Corte 4 1/2" - 7" - 9" |
| 22 Disco de Corte Metal 14" | 33 Lijas | 75 Válvula para Gas |



HECORT®


INSTRUCCIONES PARA CORTES PERFECTOS HECORT®

• Sujete lo más fuertemente posible el material que va a cortar.

• Se recomienda realizar un tensado adecuado de la segueta en el arco.

• Cuide que las puntas de los dientes de la segueta estén en dirección contraria u opuesta al mango del arco.


• Tome el arco firmemente e inicie el corte con lentitud hacia atrás usando al principio el pulgar izquierdo como tope lateral para guiar la segueta.



• Si el material es muy duro hágale una ranura con una lima.

• Una vez en su cauce la segueta, mueva los brazos con soltura procurando cargar el cuerpo en el viaje de ida y levantarlo en el regreso, esto hará que la segueta penetre efectivamente en el material y evitará el desgaste innecesario de los dientes de la segueta.

• Después de algunos cortes compruebe la tensión de la segueta.



POSICIÓN DE SEGUETA

CORRECTO

El esfuerzo de corte se distribuye entre un número adecuado de dientes (3 dientes en contacto como mínimo) y estos no se romperán.



INCORRECTO

El esfuerzo de corte recae en un solo diente (por el ángulo de corte amplio) por lo que seguramente se romperá.



MATERIALES DELGADOS

CORRECTO

Se recomienda usar seguetas de 24 o 32 dientes para que haya 2 o más dientes en contacto con el material que se trabaja y así la segueta no se desgarnará.



INCORRECTO

Si usted utiliza segueta de 18 dientes, el diente es demasiado grande y golpeará contra el material a cortar, provocando que se desgrane.



MATERIALES SUAVES

CORRECTO

Se requiere suficiente espacio para las virutas. La hoja no se atasca. Por lo que se recomienda segueta de 18 dientes por pulgada.



INCORRECTO

Diente demasiado fino, no hay donde alojar el material cortado. Se patina la segueta y no corta por lo que se recomienda la segueta de 24 y 32 dientes.



MATERIALES DUROS

CORRECTO

El mayor número de dientes en contacto con el material producirá una rebaba pequeña que será eliminada por el diente, de ahí que se recomienda usar 24 y 32 dientes.



INCORRECTO

Un número reducido de dientes (18), producirá una rebaba grande, que excederá la resistencia del diente.





SEGUETA HI-FLEX[®] BY SUKI-WAVE



Teknologi och svenskt stål
Tecnología y acero sueco

NUEVA IMAGEN, NUEVA TECNOLOGÍA, AHORA MÁS FLEXIBLE



08-1812

Segueta HSS
18 dientes por pulgada
• 12" x 1/2"
• 17 g.

08-2412

Segueta HSS
24 dientes por pulgada
• 12" x 1/2"
• 17 g.

TRABA ONDULADA
30%
MÁS RENDIMIENTO

Presentación de 100 piezas


VENTA MÍNIMA 10 Pzas.
CAJA MASTER 1,000 Pzas.



PRODUCTO
TEMPLADO



NUEVA SEGUETA HI-FLEX

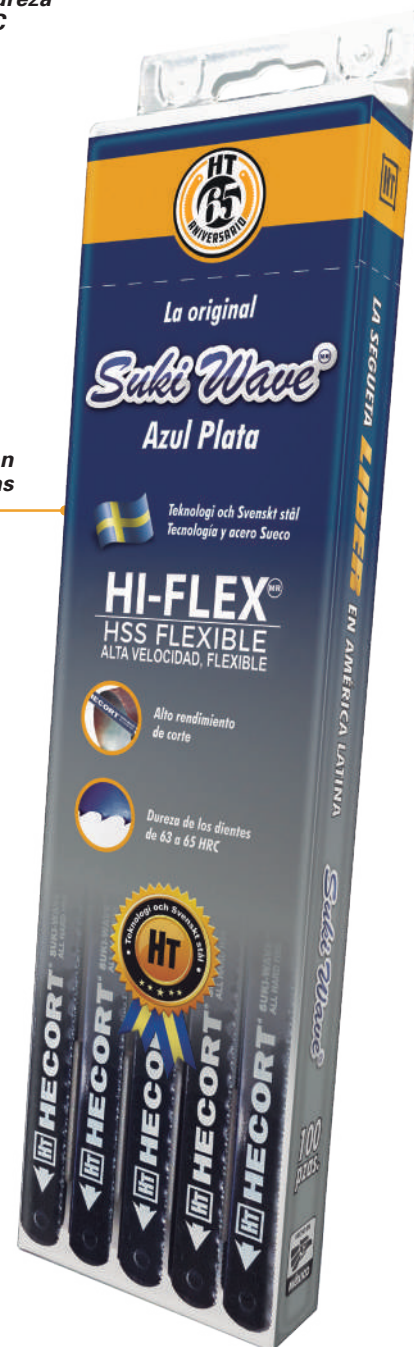

SEGUETA INFINITY BIMETAL



Tecnología y acero austriaco



04-1812

Segueta Bimetal

18 dientes por

pulgada

• 12" x 1/2"

• 18 g.

04-2412

Segueta Bimetal

24 dientes por

pulgada

• 12" x 1/2"

• 18 g.

FLEXIBILIDAD TOTAL
CUERPO IRROMPIBLE

Presentación de 100 piezas



VENTA MÍNIMA 10 Pzas.
CAJA MASTER 1,000 Pzas.



**PRODUCTO
TEMPLADO**



NUESTRAS SEGUETAS

HECORT

FABRICANDO PRODUCTOS FERRETEROS
DE CALIDAD DESDE 1958

**CATÁLOGO
HT
Pág. / 11**

SUPERFLEX



» SUPER-FLEX
HIGH-SPEED STEEL • MADE IN MEXICO 12in / 18t

IN-9010

Segueta de Acero
Alta Velocidad Súper flexible
18 dientes por pulgada

IN-9015



Segueta de Acero
Alta Velocidad Súper flexible
24 dientes por pulgada

- Cajas de 100 pzas. de Seguetas de acero de alta velocidad 12" x 1/2"
- Segueta tan flexible que parece bimetál
- Templadas bajo tratamiento térmico al alto vacío
- Alto rendimiento de corte
- Dureza de los dientes de 63 a 65 HRC
- Traba Ondulada



VENTA MÍNIMA 10 Pzas.
CAJA CON 100 Pzas.
CAJA MASTER 1,000 Pzas.

SEGUETA MECÁNICA



- Seguetas de acero de alta velocidad que cumplen con todas las normas de seguridad y brindan un rendimiento inigualable



1"

CLAVE	DIENTES P/P	LARGO	ALTO	ESPESOR	grs	pzas
15-1012	10	300 mm (12")	25 mm (1")	1.25 mm (0.05")	77	10
15-1014	10	350 mm (14")	25 mm (1")	1.25 mm (0.05")	88	10
15-1017	10	425 mm (17")	25 mm (1")	1.25 mm (0.05")	107	10
15-1412	14	300 mm (12")	25 mm (1")	1.25 mm (0.05")	79	10
15-1414	14	350 mm (14")	25 mm (1")	1.25 mm (0.05")	88	10
15-1417	14	425 mm (17")	25 mm (1")	1.25 mm (0.05")	107	10

1 1/4"

16-0614	6	350 mm (14")	32 mm (1 1/4")	1.6 mm (0.06")	138	10
16-0616	6	400 mm (16")	32 mm (1 1/4")	1.6 mm (0.06")	156	10
16-0617	6	425 mm (17")	32 mm (1 1/4")	1.6 mm (0.06")	167	10
16-0618	6	450 mm (18")	32 mm (1 1/4")	1.6 mm (0.06")	176	10
16-1014	10	350 mm (14")	32 mm (1 1/4")	1.6 mm (0.06")	139	10
16-1016	10	400 mm (16")	32 mm (1 1/4")	1.6 mm (0.06")	152	10
16-1017	10	425 mm (17")	32 mm (1 1/4")	1.6 mm (0.06")	169	10
16-1018	10	450 mm (18")	32 mm (1 1/4")	1.6 mm (0.06")	177	10

1 1/2"

17-0418	4	450 mm (18")	33 mm (1 1/2")	2 mm (0.075")	246	10
17-0618	6	450 mm (18")	33 mm (1 1/2")	2 mm (0.075")	248	10

1 3/4"

18-0418	4	450 mm (18")	45 mm (1 3/4")	2.25 mm (0.08")	355	10
18-0421	4	525 mm (21")	45 mm (1 3/4")	2.25 mm (0.08")	417	10
18-0424	4	600 mm (24")	45 mm (1 3/4")	2.25 mm (0.08")	476	10
18-0618	6	450 mm (18")	45 mm (1 3/4")	2.25 mm (0.08")	358	10
18-0621	6	525 mm (21")	45 mm (1 3/4")	2.25 mm (0.08")	358	10
18-0624	6	600 mm (24")	45 mm (1 3/4")	2.25 mm (0.08")	485	10

2"

19-0424	4	600 mm (24")	50 mm (2")	2.5 mm (0.1")	588	10
19-0624	6	600 mm (24")	50 mm (2")	2.5 mm (0.1")	591	10

VENTA MÍNIMA 1 PZA



ARCO MASTER PROFESIONAL

10-0503

- 1 kg
- 17" x 6"
- Caja 10 pzas
- Preferido por los profesionales por sus cortes perfectos
- Mayor rendimiento de la segueta
- Peso balanceado que brinda facilidad en el corte
- Alta resistencia y larga vida útil del arco
- Mango de zamak
- Barra hexagonal sólida



ARCO BATALLA

10-0501

- 604 g
- 19" x 4 1/2"
- Caja 25 pzas
- Construido con una sola barra de acero que le da una mayor tensión al arco
- Cuerpo y mango anatómico
- Práctico y muy seguro
- Ideal para trabajos semi profesionales
- Prolonga la vida de la segueta



ARCO PROFESIONAL

10-0504

- 540g
- 18" x 4 5/16"
- Caja 6 pzas
- Profesional de alto rendimiento
- Diseño antideslizante y ergonómico
- Práctico y muy seguro
- Mango reforzado
- Longitud ajustable



TENSORES

10-0506

Tensores para
Arcos Master y Arcos Batalla

VENTA MÍNIMA 1 JUEGO

PAQUETE 5 PIEZAS



DISCO DIAMANTE HECORT

¿Qué es un disco de diamante?


Un disco de diamante es un disco de acero circular con un borde que contiene diamante. El borde puede ser de una de tres configuraciones: segmentado, de borde continuo o turbo.

El núcleo del disco es un disco de acero de precisión que puede tener ranuras. Las ranuras facilitan un enfriamiento más rápido ya que permiten que fluya agua o aire entre los segmentos. Las ranuras también permiten que el disco se flexione ante la presión del corte. Los segmentos o bordes de diamante se fabrican con una mezcla de diamantes y polvos metálicos. Los diamantes que se utilizan en los discos son casi siempre diamantes fabricados en diversos tamaños y grados de calidad.

Elija entre corte húmedo o en seco

La elección entre corte en seco o húmedo puede basarse en la preferencia del usuario o los requisitos del trabajo. Cuando se usa una herramienta motorizada manual, tal como una cortadora motorizada manual, no es seguro usar agua debido a que la fuente de alimentación es eléctrica. Sin embargo, para las cortadoras para concreto, generalmente se prefiere el corte húmedo porque se puede cortar más profundamente cuando se usa agua como refrigerante.


En las cortadoras para azulejos y mampostería, se pueden usar discos de corte húmedo o en seco. En las cortadoras de alta velocidad, en general se prefieren los discos de corte en seco, aunque a menudo se les usa húmedos para controlar el polvo. Los discos para corte húmedo SE DEBEN usar con agua. Los discos para corte en seco se pueden usar TANTO secos COMO húmedos, según lo permitan los requisitos del trabajo.

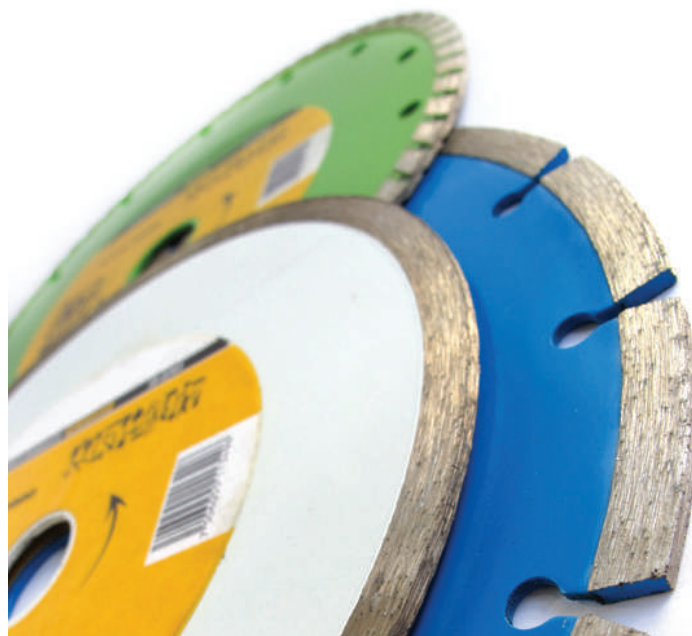

TIPO DE BORDE	MATERIALES RECOMENDADOS	VENTAJAS
	• Loseta • Azulejo • Mármol	Acabado Fino
	• Concreto • Block • Ladrillo • Piedra • Granito	Máxima Velocidad de corte
	• Loseta • Mármol • Concreto • Piedra • Materiales de construcción	Mayor velocidad de corte que el disco de borde continuo y mejor acabado que el disco de borde segmentado



DISCO DIAMANTE RIN CONTINUO

- Para cortes finos en materiales de construcción como azulejo, mármol, ladrillo, concreto, bloque no abrasivo y piedra natural



CLAVE	D	G	B	RPM	grs	pzas
10-0702	4 1/2"	0.066"	7/8"	13200	122	20
10-0703	7"	0.086"	7/8"	8600	371	20
10-0714	9"	0.100"	7/8"	6700	644	25

VENTA MÍNIMA 1 PZA.



Acabado más fino

DISCO DIAMANTE RIN SEGMENTADO

- Corte rápido con alto poder de corte
- Para corte en concreto, granito, cerámica y porcelana
- Excelente para corte rápido de materiales de construcción, ladrillo, concreto y bloque no abrasivo



CLAVE	D	G	B	RPM	grs	pzas
10-0705	4 1/2"	0.066"	7/8"	13200	117	20
10-0706	7"	0.086"	7/8"	8600	395	20
10-0707	9"	0.094"	7/8"	6700	660	20
10-0711	14"	0.110"	1"	4400	1860	10

VENTA MÍNIMA 1 PZA.



D=Diámetro G=Grosor B=Barreno



Monte en la dirección correcta, respete el giro indicado por las flechas en el disco

Más Velocidad


DISCO DIAMANTE TURBO

- Corte rápido y preciso
- Operación de corte en seco y húmedo para cortadoras de mampostería
- Para corte sin despostillar
- Uso no intensivo en materiales de construcción, loseta, cerámica, azulejo, mosaico y mármol
- Para corte de piedra, mármol, granito.



CLAVE	D	G	B	RPM	grs	pzas
10-0712	4 1/2"	0.078"	7/8"	13200	132	20
10-0709	7"	0.090"	7/8"	8600	357	20

VENTA MÍNIMA 1 PZA.



D=Diámetro G=Grosor B=Barreno



Monte en la dirección correcta, respete el giro indicado por las flechas en el disco

Velocidad y acabado

CARDA DIAMANTE VERDE

10-0721

Disco diamante de desbaste



4" x 1/4"

- D 4" x T 1/4" x H 7/8"
- Desbaste en materiales más duros como resinas epóxicas, granito y mármol
- 14 500 RPM

TIPO DE MÁQUINA



Esmeriladora Portátil

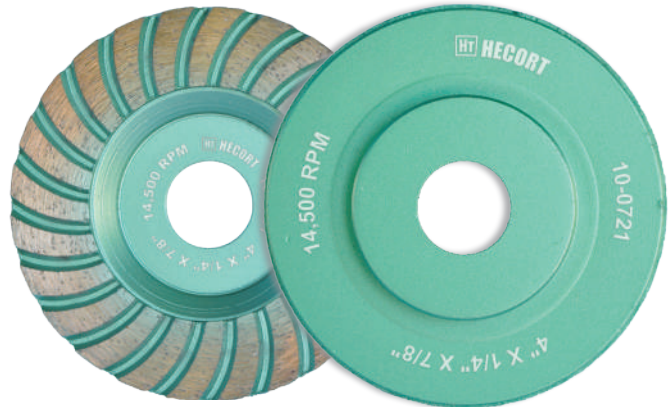

CARDA DIAMANTE AZUL


10-0720

Disco diamante de desbaste


4" x 1/4"

- D 4" x T 1/4" x H 7/8"
- Desbaste en mármol, concreto y bloque no abrasivo como cantera.
- 14 500 RPM

TIPO DE MÁQUINA



Esmeriladora Portátil



CARDA DIAMANTE ROJA


10-0722

Disco diamante de desbaste


7" x 1/4"

- D 7" x T 1/4" x H 7/8"
- Desbaste en mármol, concreto y bloque no abrasivo como cantera.
- 8 400 RPM

TIPO DE MÁQUINA



Esmeriladora Portátil





TUNGSTENO Y DIAMANTE

10-0750

4 1/2"

X 7/8"

Disco multicorte
CARBURO DE
TUNGSTENO

- Para corte especializado de madera
- Corta todo tipo de maderas, incluso maderas con clavos, de forma segura.
- Cortes más limpios y rápidos
- Mayor rendimiento que un abrasivo
- También puede utilizarse en fibra de vidrio, plásticos y yeso.



10-0726

4 1/2"

X 7/8"

Disco
DIAMANTE

- Para corte en metal, acero inoxidable y cobre
- Cortes más limpios y rápidos
- Mayor rendimiento que un abrasivo



10-0727

7" X 7/8"



Disco DIAMANTE

- Para corte en metal, acero inoxidable, hierro y cobre
- Cortes más limpios y rápidos
- Mayor rendimiento que un abrasivo



SIERRA CIRCULAR


- Para sierras portátiles y de mesa
- Dientes de carburo de tungsteno soldados con láser
- Ranuras (Slot) para disipar el calor más rápidamente y evitar deformación
- Balanceada y tratada térmicamente para mayor estabilidad

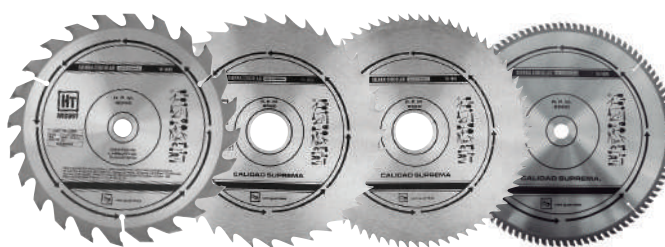

CLAVE	DIENTE	BUJE	ESPESOR	RPM	A	B	gms	pzas
PARA MADERA								
10-1408	24	1/2"	0.061"	8000	7 1/4"	5/8"	333	25
10-1409	40	1/2"	0.061"	8000	7 1/4"	5/8"	340	25
10-1413	40	3/4" 5/8" 1/2"	0.061"	6000	10"	1"	380	10
10-1416	60	3/4" 5/8" 1/2"	0.061"	5500	12"	1"	1010	10
PARA CORTE AL HILO								
10-1402	36	1/2"	0.052"	9520	4"	5/8"	97	10
PARA CORTE A TRAVÉS DEL HILO								
10-1403	72	1/2"	0.052"	9520	4"	5/8"	98	10
PARA ALUMINIO								
10-1405	100	1/2"	0.075"	6000	10"	5/8"	862	10

VENTA MÍNIMA 1 PZA

NOMENCLATURA DISCOS DE CORTE Y DESBASTE HECORT®



Diámetro (D) x espesor de disco (T) X diámetro de eje (H)

- 1.- Línea de disco
- 2.- Dimensiones del disco (Diámetro x espesor de disco x diámetro de eje)
- 3.- A: Óxido de aluminio

para trabajar metales - C: Carburo de silicio para trabajar piedra, fundición y aluminio. / El tamaño de grano / B: Aglomerado de resina - F: Tejido reforzado con fibra de vidrio - Tipo de disco

- 5.- Código de barras EAN-13
- 6.- País de origen
- 7.- Revoluciones máximas por minuto
- 8.- Precauciones
- 9.- Símbolos de seguridad
- 10.- Legales

DISCOS ABRASIVOS

Se utilizan en aplicaciones que requieren de la remoción de material pesado, como el pulido burdo, la eliminación de soldadura, amolado, corte y división.

DISCO DE DESBASTE

Este producto viene en diámetros de 4" a 9" y con un ancho de 1/4" para desbaste, así como 1/8" de ancho para desbaste o corte ligero.

Los discos tipo 27 de desbaste vienen con un grano de óxido de aluminio con opción de un centro de 5/8"-11".

DISCO DE CORTE

En esta categoría tenemos discos tipo 1 y tipo 27: los discos tipo 1 se utilizan en esmeriladoras eléctricas o neumáticas, esmeriladoras para cuarto de herramientas, sierras circulares, máquinas estacionarias, sierras portátiles de gas o eléctricas y sierras de corte, disponibles con diámetros de 4 1/2" a 14" con diferentes tamaños de grano y granos abrasivos de óxido de aluminio o carburo de silicio. Los discos tipo 27 se ofrecen con ancho del disco de .045", .060" y 3/32". Los diámetros van de las 4" a 9" con un grano de óxido de aluminio con opción de un centro de 5/8" -11".

CÓMO SELECCIONAR UN DISCO

EL GRANO

A Óxido de aluminio: para usos generales en todos los metales con excepción del titanio.
C Carburo de silicio: para corte de material no metálico y titanio (sólo tipo 1).
CA Combinación de carburo de silicio/óxido de aluminio: para cortar hierro dúctil y metales no ferrosos (sólo tipo 1).
TA Óxido de aluminio tratado: para una mayor duración y mejor rendimiento de cepillos circulares con diámetros grandes en granos más duros (sólo tipo 1).
Z Circonio: para velocidades de corte más rápidas en aplicaciones de alta presión (sólo tipo 27).

EL TAMAÑO DE GRANO

24 Burdo: para cortes rápidos y agresivos y una máxima duración del cepillo circular.
30 Medio/Burdo: para cortes rápidos y larga duración
36 Medio/Burdo: excelente para cortes de fines generales.
46 Fino/Medio: para un acabado más fino y menos rebabas.
60 Fino: para un corte sin rebabas.

EL GRADO

T-V Duro: para una máxima duración del cepillo circular.
R Medio/Duro: para cortar grandes secciones transversales y mejorar la velocidad de remoción del material.
P Medio: para cortar secciones transversales muy grandes y en aplicaciones que requieran de una remoción rápida del material.
N Suave/Medio: para una máxima velocidad de corte.

Para maximizar el rendimiento, haga funcionar el disco cerca de la velocidad máxima periférica o las r.p.m. NO EXCEDA NUNCA la velocidad máxima libre segura ni las r.p.m. Sólo el operador puede determinar si la velocidad de alimentación es adecuada o no para un funcionamiento eficiente. Un buen punto de partida para el corte en seco de la mayoría de los materiales es 2 a 3 segundos por pulgada cuadrada.

ULTRATHIN

Máximo rendimiento
y alto desempeño

11-0902

4 1/2"

3/64" X 7/8"

Tipo 1 / Grano 60
13,500 RPM

- 25 g.
- Caja 50 pzas.

VENTA MÍNIMA 25 PZAS.
CAJA MASTER 400 PZAS.

**EL FAVORITO DEL
HERRERO**

¡Súper Delgado!
1 mm de espesor



DISCO DE CORTE

CORTA ESTOS
MATERIALES



ACERO
ALEADO



ACERO
(HIERRO)



ACERO
INOXIDABLE



FUNDICIÓN
DE HIERRO



No desbastar



La línea Ultrathin®
genera poca rebaba

Especial para cortar
Acero Inoxidable

Nueva imagen,
MISMA CALIDAD

Baja generación
de calor

Fabricado con óxido
de aluminio

Con malla de fibra de
vidrio para evitar la
fragmentación del disco

Doble Anillo metálico
reforzado en 6 puntos de
soporte para un mejor corte

Corta materiales de hasta
2.5 mm de espesor

11-0907
4 1/2"

3/64" X 7/8"

Disco corte

- Tipo 27
- 25 g.
- Caja 50 pzas.
- Caja master 400 pzas.

11-0905
7"

1/16" X 7/8"

Disco corte

- Tipo 1
- Caja 25 pzas.
- Caja master 200 pzas.

11-0906
9"

5/64" X 7/8"

Disco corte

- Tipo 1
- Caja 25 pzas.
- Caja master 100 pzas.



HECORT

FABRICANDO PRODUCTOS FERRETEROS
DE CALIDAD DESDE 1958

CATÁLOGO
HT
Pág. / 21

LÍNEA ULTRATHIN PARA USO PROFESIONAL

DISCOS DE CORTE



11-0901

Disco corte de metal

14" x 7/64"

- D x T x H 1"
- Tipo 1
- 642 gr.
- Caja 10 pzas.
- Caja 1,000 pzas.

- Para corte de metal
- Corte extra fino
- Con óxido de aluminio
- Mayor rendimiento en el corte
- Excelentes cortes rápidos
- Deja poca rebaba
- Disminuye el retrabajo
- Espesor de 2.8 mm

11-0141

4 1/2"
1/16" x 7/8"

- Disco corte de piedra
- Tipo 41
- Alto rendimiento
- Ideal para corte de piedra, concreto, ladrillo y materiales de construcción
- Caja 25 pzas.
- Caja master 400 pzas.



DISCO MULTICORTE

11-0915

4 1/2"
3/64" x 7/8"

- Disco multi corte
- Tipo 41
- Alto rendimiento
- Ideal para corte de acero inoxidable, piedra, metal, azulejo, PVC, aluminio y piedra
- Caja 25 pzas.
- Caja master 400 pzas.



ECONOTHIN

11-0913

4 1/2"
3/64" x 7/8"

- Disco de corte
- Tipo 41
- Alto rendimiento
- Ideal para corte de acero inoxidable.
- Menor generación de rebaba
- Caja 25 pzas.
- Caja master 400 pzas.



11-0914

14"
1/8" x 1"

- Disco de corte metal
- Tipo 1
- Mayor rendimiento en el corte
- Menor generación de rebaba
- Cortes precisos y rápidos
- Caja 25 pzas.



DISCOS DE DESBASTE

- Para remoción de rebaba y soldadura
- Excelente desempeño
- Para materiales ferrosos en general

11-0909

7"

1/4" X 7/8"

Desbaste

- Tipo 27
- Caja 15 pzas.
- Caja master 60 pzas.



11-0908

4 1/2"

1/4" X 7/8"

Desbaste

- Tipo 27
- Caja 30 pzas.
- Caja master 120 pzas.



DISCO FLAP

HECHO EN MÉXICO

Hechos en México con componentes europeos

Desbasta y lija al mismo tiempo

Discos de doble malla y fibra de vidrio reforzada

Doble anillo con refuerzos de sujeción

Lija fabricada con Óxido de zirconio

Respaldo de fibra angular





Generación baja de calor en desbaste



DISCO LAMINADO

70% óxido de aluminio
30% óxido de zirconio



CLAVE	DESCRIPCIÓN	GRANO	R.P.M.	pzas
11-1109M		Z 40	13300	200
11-1110M	4 1/2" X 7/8"	Z 60	13300	200
11-1111M	T. 29	Z 80	13300	200
11-1112M		Z120	13300	200

VENTA MÍNIMA 5 PZAS.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	GRANO	R.P.M.	pzas
11-1113M		Z 40	8500	80
11-1114M	7" X 7/8"	Z 60	8500	80
11-1115M	T. 29	Z 80	8500	80
11-1116M		Z120	8500	80

VENTA MÍNIMA 5 PZAS.

DISCOS FLAP ZIRCONIO

Discos de doble malla y fibra de vidrio reforzada

Lija fabricada con Óxido de zirconio



**100 %
ÓXIDO DE ZIRCONIO**

Baja vibración

Acabado más fino

- Preferido por los profesionales
- Componentes Europeos
- Mayor rendimiento, alta resistencia

**Hechos en México con
componentes europeos
PARA USO PROFESIONAL E INDUSTRIAL**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	GRANO	R.P.M	 pzas
11-1150M		Z 40	13300	200
11-1151M	4 1/2" X 7/8"	Z 60	13300	200
11-1152M	T. 29	Z 80	13300	200
11-1153M		Z120	13300	200



**DISCO LAMINADO DE
ZIRCONIO**



LIMAS HECORT



RECOMENDACIONES PARA SU USO

- Al limar, ponga los pies, cuerpo y brazos en posición correcta para poder usar toda la superficie de la lima durante el limado utilizando solamente un lado de la lima
- Desbaste primero toda la superficie y luego haga el acabado.
- Seleccione la longitud de la lima, teniendo en cuenta la extensión de la superficie que se vaya a limar
- Cuando haya que limar más de 0,5 mm de espesor, utilice una lima bastarda
- No debe usar limas bastardas para quitar rebabas.
- Cuando haya que limar menos de 0,5 mm de espesor, use una lima musa
- No debe usar limas musas para limar materiales blandos como; cobre, plomo, bronce, cinc, etcétera
- Para espesores menores de 0,2 mm debe usar una lima doble.
- No debe usar limas finas para limar piezas en bruto
- Coloque siempre las limas del lado derecho del tornillo de banco.
- No debe colocar las limas unas sobre otras. Limpie las limas antes de guardarlas

TIPOS DE LIMA

NOMBRE	SECCIÓN	NOMBRE	SECCIÓN
Triángulo Pesado		Media Caña	
Triángulo Regular		Mill Bastard	
Triángulo Delgado		Moto-sierra	
Plana		Pitsaw	
Redonda		Doble Punta	
Escofina		Hojalatero	



LIMA TRIÁNGULO

CLAVE	TIPO			
11-0470	Triángulo Delgado	8"	111	12
11-0474	Triángulo Pesado	7"	137	12
11-0475		8"	175	12
11-0479	Triángulo Regular	7"	125	12
11-0480		8"	162	12
11-0473	Machetera T. Pesado	6"	89	12

VENTA MÍNIMA 1 PZA.



LA MACHETERA

- Para uso en ingenios azucareros, talleres y regiones agrícolas en general
- Tratamiento térmico para una vida útil más prolongada
- Cola o espiga para inserción de mango
- Picado en un solo sentido para un excelente afilado de herramientas.
- Sin mango



LIMA PLANA

CLAVE	TIPO			
11-0440	Bastarda	4"	24	12
11-0442	Bastarda	8"	148	12
11-0443	Bastarda	10"	210	12
11-0444	Bastarda	12"	387	6
11-0445	Bastarda	14"	665	6
11-0447	Muza	6"	69	12
11-0448	Muza	8"	123	12
11-0449	Muza	10"	269	12

VENTA MÍNIMA 1 PZA.

- Para mecánicos, talleres e industria en general
- Fabricada en picado bastardo y muza
- Cola o espiga para inserción de mango
- Doble picado para mejor desbaste
- Sin mango




LIMA PARA MOTOSIERRA Y PITSAW

CLAVE	TIPO		Ø	grs	pzas
11-0438	MOTOSIERRA	6"	5/32"	14	12
11-0439	MOTOSIERRA	8"	3/16"	28	12

VENTA MÍNIMA 1 PZA.

- Material del acero más fino resisten las obturaciones
- Conservan el filo por más tiempo
- Sin mango

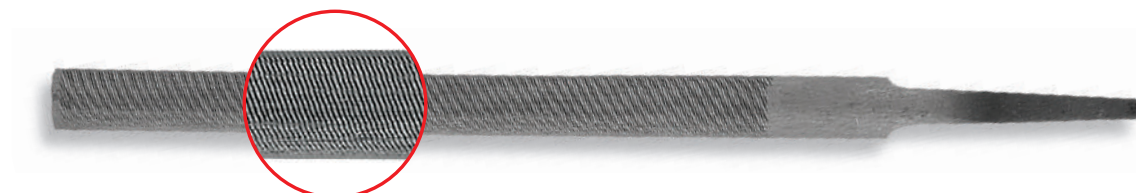

LIMA REDONDA

CLAVE	TIPO		Ø	grs	pzas
11-0454	Bastarda	6"	0.210"	33	12
11-0455	Bastarda	8"	0.300"	64	12
11-0456	Bastarda	10"	0.370"	133	12
11-0457	Bastarda	12"	0.479"	238	6
11-0458	Bastarda	14"	0.632"	472	6
11-0462	Muza	8"	0.290"	67	12
11-0463	Muza	10"	0.375"	131	12

VENTA MÍNIMA 1 PZA.

- Ideal para el cerrajero y el mecánico aparatista
- Picado en espiral para un mejor desbaste de material
- Sin mango



LIMA ESCOFINA

CLAVE	TIPO		Ø	grs	pzas
11-0415	Escofina	6"		24	12
11-0419	Escofina	14"		387	6

VENTA MÍNIMA 1 PZA.

- Exclusivo picado escofino para desgastar grandes porciones de material
- Para uso principalmente en la madera, incluso para herrar caballos
- Sin mango



LIMA MEDIA CAÑA

CLAVE	TIPO			
11-0422	Bastarda	8"	135	12
11-0423	Bastarda	10"	225	12
11-0430	Muza	14"	627	6

- Ideal para el mecánico y talleres debido a su versatilidad al contar con una cara plana y otra curva
- Doble picado para un excelente desbaste de material
- Sin mango

VENTA MÍNIMA 1 PZA.



LIMA MILL BASTARD

CLAVE	TIPO			
11-0431	Plana	8"	105	12
11-0432	Plana	10"	207	12

- Ideal para el afilado de machetes, cuchillos, hachas, etc.
- Picado en un solo sentido.
- Con ángulo de ataque para facilitar el afilado de herramientas
- Sin mango

VENTA MÍNIMA 1 PZA.



LIMA DOBLE PUNTA

11-0413

6"

- 16 grs
- Cápsula 12 Pzas.

11-0414

8"

- 31 gr.
- Cápsula 12 Pzas.

- Para afilado de serruchos, sierras circulares de diente triangular, etc.
- En la industria con maquinaria automática
- Utilización manual
- Sin mango

VENTA MÍNIMA 1 PZA.





BROCA PARA CONCRETO



CLAVE	Ø		grs
10-0363	1/8"	3"	2,500
10-0379	3/16"	4"	1,500
10-0380	3/16"	6"	600
10-0381	1/4"	4"	1,000
10-0382	1/4"	6"	500
10-0364	1/4"	12"	400
10-0365	5/16"	4"	1,000
10-0383	5/16"	6"	500
10-0366	5/16"	12"	300
10-0388	5/16"	24"	100
10-0367	3/8"	4"	500
10-0384	3/8"	6"	500
10-0368	3/8"	12"	200
10-0369	1/2"	6"	250
10-0370	1/2"	12"	200
10-0371	5/8"	6"	150

VENTA MÍNIMA 5 PZAS.

- Punta de carburo
- Multi Ángulos
- Acabado en zinc plateado
- Flauta con espiral mas profunda para mejor evacuación de polvo
- Zanco de mango cilíndrico
- Aplicación en materiales de mampostería duros, concreto, piedra, ladrillo, mármol



Hormigón




Piedra



Ladrillo macizo

BROCAS HSS (HIGH SPEED STEEL)



- Brocas de acero alta velocidad
- El acabado de precisión y el tratamiento térmico a que se someten generan dureza y tenacidad idóneas
- Ángulo de ataque 118°
- Cuerpo rectificado
- Broca templada en cuerpo y en zanco



Madera



Aceros Aleados



CLAVE	Ø		Ø ZANCO	grs	pzas
10-0401	1/32"	1 10/64"	1/32"	0.3	10
10-0402	3/64"	1 32/64"	3/64"	0.5	10
10-0403	1/16"	1 44/64"	1/16"	0.6	10
10-0404	5/64"	1 59/64"	5/64"	1	10
10-0405	3/32"	2 12/64"	3/32"	1.5	10
10-0406	7/64"	2 24/64"	7/64"	2.2	10
10-0407	1/8"	2 36/64"	1/8"	3	10
10-0408	9/64"	2 49/64"	9/64"	4	10
10-0409	5/32"	2 60/64"	5/32"	5.1	10
10-0410	11/64"	3 10/64"	11/64"	9.0	10
10-0411	3/16"	3 24/64"	3/16"	8.5	10
10-0412	13/64"	3 24/64"	13/64"	10	10
10-0413	7/32"	3 42/64"	7/32"	13	10
10-0414	15/64"	3 42/64"	15/64"	14	10
10-0415	1/4"	3 62/64"	1/4"	17.6	10
10-0416	17/64"	4 20/64"	17/64"	22	10
10-0417	9/32"	4 20/64"	9/32"	24	10

VENTA MÍNIMA 1 CÁPSULA

CLAVE	Ø		Ø ZANCO	grs	pzas
10-0418	19/64"	4 38/64"	19/64"	28.3	10
10-0419	5/16"	4 38/64"	5/16"	30.5	10
10-0421	11/32"	4 59/64"	11/32"	40	5
10-0423	3/8"	5 15/64"	3/8"	51.4	5
10-0427	7/16"	5 38/64"	7/16"	72.5	5
10-0430	31/64"	5 60/64"	31/64"	94.5	5
10-0431	1/2"	5 60/64"	1/2"	99	5
10-0432	9/16"	6 1/4"	1/2"	127	80
10-0433	5/8"	6 1/4"	1/2"	137.5	50

CARDA CEPILLO DE COPA

- Alambre convencional y trenzado
- Alambre calibre 0.27 mm
- Para máquinas:
- *Bosch 5/8" y De Walt 14 mm

CLAVE	TIPO	Ø	TUERCA	RPM	grs	pzas
12-0406	Copa	5"	5/8"	6500	638	1
12-0420	Copa	3"	5/8"	12500	620	1
12-0408	Trenzada	5"	5/8"	6000	1000	1
12-0422	Trenzada	4"	5/8"	8500	840	1
12-0418	Trenzada Mini pulidor	2 7/8"	5/8"	12500	235	1

VENTA MÍNIMA 1 PZA



CEPILLO CIRCULAR TRENZADO

- El trenzado, provee agresividad y alto impacto para aplicaciones demandantes
- Alambre calibre 0.24 mm

CLAVE	Ø	grs	pzas	BUJE	RPM	grs	pzas
12-0401	4"	5/8"	1/2"	0.540"	12500	50	1



CEPILLO DE COPA

12-0413

3/4 Ø

- Ancho del vástago: 1/4"
- Largo del alambre: 7/8"
- 4500 RPM

VENTA MÍNIMA 1 PZA.

- Alambre de acero alto carbón
- Acabado en latón
- Tratado al calor
- Base y espiga de acero galvanizado
- 4500 RPM
- Alambre calibre 0.30 mm



CEPILLO CIRCULAR

- Alambre de acero alto carbón
- Acabado en latón
- Tratado al calor
- Base y espiga de acero galvanizado
- Alambre calibre 0.30 mm

CLAVE	Ø	grs	pzas	RPM	grs	pzas
12-0411	3"	1/4"	5/8"	4500	100	6

VENTA MÍNIMA 1 PZA



LIJAS

El papel de lija sirve como una alternativa para las herramientas tradicionales de corte y es perfecto para la preparación de superficies. Está disponible como un material comercial que se compra en ferreterías o como un material industrial que se obtiene en puntos de venta comerciales con una mayor calidad de producto y vida útil. El grano del papel de lija dicta la manera en que se usa, y entender cada uno ayuda a producir acabados perfectos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS LIJAS

TIPO DE GRANO

El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija. Según su composición podemos distinguir tres tipos de grano:

Carburo de silicio. Es un grano delgado, anguloso, quebradizo y no mucha durabilidad. Se utiliza principalmente para el lijado de materiales sólidos y tenaces como: vidrio, fundición gris, piedra, mármol, lacas, cerámica, titanio, goma, plásticos, fibra de vidrio, etc.

Óxido de aluminio. Es un grano redondo, sin aristas agudas, tenaz y de alta durabilidad. Es apropiado para el lijado de materiales de virutas largas, como el metal y la madera. También son indicadas para el lijado de paredes enlucidas.

Corindón de circonio. Es un grano muy uniforme, muy tenaz y muy alta duración. Debido a su gran tenacidad, el corindón de circonio es excelente para lijar aceros inoxidable.

RESPALDO

Papel: El papel utilizado para la fabricación de herramientas abrasivas debe cumplir estrictamente las especificaciones con las que ha sido diseñado (resistencia a la tracción, flexibilidad, adhesión, etc.). Su fabricación está normalizada y se identifica con una letra en función de su peso:

A-(70 gr/m²)-Muy ligero y flexible. Se utiliza para trabajos de acabado a mano tanto en seco como en húmedo.

B-(100 gr/m²)-Algo más resistente y menos flexible que el peso A. Se utiliza, igual que el anterior, para trabajos de acabado a mano.

C-(120 gr/m²)-Más resistente y menos flexible que el peso B. Se utiliza para lijado mano en seco como en húmedo y en pequeñas lijadoras portátiles. Lijado intermedio y fino.

D-(150 gr/m²)-Más resistente y menos flexible que el peso C. También se utiliza para el lijado tanto a mano en seco como en húmedo y lijado intermedio y grueso en pequeñas lijadoras portátiles.


Tela

J-Soporte de algodón muy ligero y flexible. Se utiliza cuando es más importante el acabado y la uniformidad de la superficie que el poder de arranque. Es ideal para acabados y suavizados.

X-Soporte de algodón grueso, resistente y relativamente más rígido con relación al tipo J. Es utilizado en herramientas de grano grueso para eliminación de material. Se caracteriza por una productividad constante, acabados relativamente buenos y una larga duración.

Tela - Papel



K-Se construye disponiendo capas de tela ligera con papel rígido de peso E y es utilizado en aplicaciones que requieren gran resistencia a desgarros y fracturas.

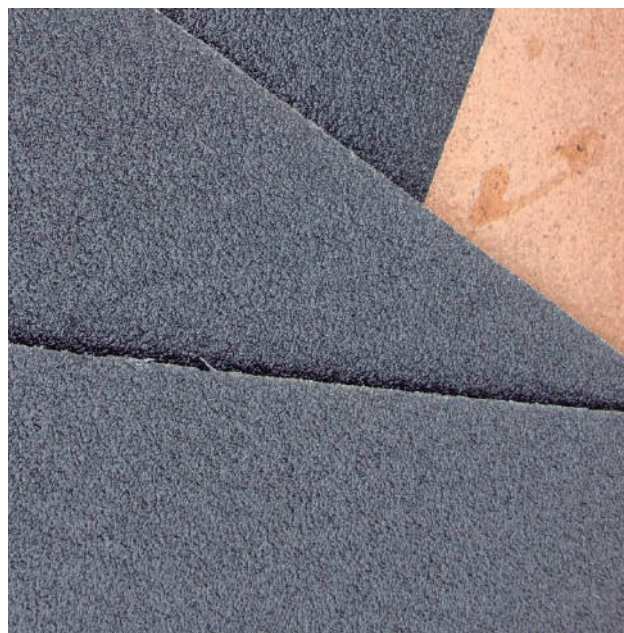

LIJAS DE AGUA

CLAVE	LÍNEA	GRADO	RESPALDO Y GRANO	HOJAS /FAJILLA
LIJA PARA AGUA				
11-0301	C	80	Papel Impermeable Carburo de Silicio	25
11-0302	C	100		25
11-0303	C	120		25
11-0304	C	150		25
11-0305	C	180		25
11-0306	A	220		25
11-0309	A	320		25
11-0311	A	400		25
11-0313	A	600		25
11-0314	B	1000		25
11-0315	B	1200		25

VENTA MÍNIMA 1 FAJILLA

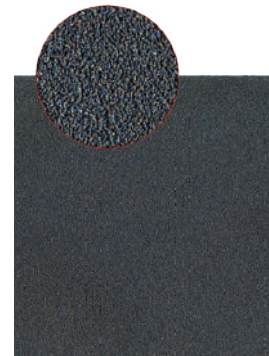





ELECTRODOS

Los electrodos **Yellow Power®** cuentan con las especificaciones actuales de la American Welding Society y clasificados como electrodos de acero al carbono (AWS-A.5.1) y se clasifican de la siguiente manera:



AWS-E-6010 (Na)

AWS-E-6011 (K)

En estos electrodos, la celulosa, obtenida a partir de la pulpa de la madera, es el componente principal.

Esta sustancia orgánica se descompone por el calor desarrollado en el arco, proporcionando un gas protector que aísla y protege de la oxidación al Mn y al resto de los componentes.

Los electrodos celulosos producen una gran cantidad de humos. Por ello, es recomendable evitar su uso en recintos cerrados, como el interior de calderas, cisternas, recipientes, etc. Aunque son adecuados para soldar en todas las posiciones, se suelen emplear exclusivamente para soldar tubería en vertical descendente.

AWS-E-6013 (K)

El principal componente de estos electrodos es el rutilo, mineral obtenido a partir de menas que en su estado natural contienen de un 88-94% de TiO₂. La protección en estos electrodos la proporciona la escoria.

Se emplean con corriente alterna o con corriente continua, en ambas polaridades.

Resultan por su fácil manejo en cualquier clase de montaje, la escasa influencia de las condiciones ambientales y por ser adecuados para emplearse en todas las posiciones, idóneos para todo tipo de soldaduras siempre que no se requiera una elevada tenacidad.

AWS-E-7018 (K)

Se denominan electrodos de gran rendimiento aquellos que, cualquiera que sea la naturaleza de la composición de su revestimiento, tienen un rendimiento gravimétrico superior al 130%. Si en los electrodos clásicos, como acabamos de ver, el rendimiento suele oscilar entre el 80% y 100%, con esta clase de electrodos se puede llegar hasta el 240%.

Estos electrodos requieren altas intensidades de soldeo para lograr fundir, además del alma, el polvo de Fe agregado a su revestimiento, por lo que resulta necesario fuentes de energía potentes. Se seleccionan para reducir costos en soldadura, tanto en construcción naval como en talleres de calderería pesada.

RECOMENDACIONES

- Como una regla práctica, nunca use un electrodo que tenga un diámetro más grande que el grosor del metal por soldar.
- Guarda los electrodos en un bote sellado hasta que se usen, procure que sus electrodos se queden secos.
- Los Electrodos deberán resguardarse en empaques y/o recipientes herméticamente sellados o deberán secarse al menos durante dos horas entre 260 °C (500 °F) y 430°C (800 °F) antes de su uso. Los Electrodos deberán secarse antes de su uso si el empaque muestra evidencia de daño.
- Se deben emplear mamparas metálicas de separación de puestos de trabajo para que las proyecciones no afecten a otros operarios. El soldador debe utilizar pantalla de protección.

NUMERACIÓN DE ELECTRODOS

Las dos primeras cifras de un número de cuatro cifras designan resistencia a la tracción:

E-60xx Significa una resistencia a la tracción de 60,000 libras por pulgada cuadrada (42,2 kg /mm²).

E-70xx Significa una resistencia a la tracción de 70,000 libras por pulgada cuadrada (49,2 kg /mm²).

La penúltima cifra indica la posición para soldar.

Exx1x: Significa para todas las posiciones.

Para los diferentes tipos de revestimiento nótese que los electrodos tipo:

E-6010 y E-6011 Revestimiento con alto contenido de materia orgánica (celulosa).

E-6013 Revestimiento con alto contenido de óxido de rutilo (titanio).

La ultima cifra indica la polaridad y la corriente:

ÚLTIMO DÍGITO	POLARIDAD		ESCORIA	ARCO	PENETRA- CIÓN
0	-	CC+	Orgánica	Energético	Mucha
1	CA	CC+	Orgánica	Energético	Mucha
3	CA	CC-	Rutílica	Suave	Poca
8	CA	CC+	Básica	Medio	Mediana





ELECTRODOS YELLOW POWER



VENTA MÍNIMA 20 KG

ELECTRODO E6011

HECORT - E6011			
11-0202E	11-0203E	• Ideal para soldar cantos de planchas a tope, mantenimiento de recipientes a presión, carrocerías y estructuras en general, tubería no crítica y trabajos donde se requiera soldadura radiografiada • Electrodo de poca escoria, gran penetración	• Resistencia a la tensión: 73.500 LB/Pulgada cuadrada • Límite Elástico: 60.000 LB/Pulgada cuadrada • Elongación: 24% • Corriente Óptima: 105 A, CD (-), CA
• Caja 20 kg (10 cajas de 2 kg c/u)	• Caja 20 kg (10 cajas de 2 kg c/u)		
1/8"	3/32"		
• E6011 A 5.1	• E6011 A 5.1		
• Fundente beige	• Fundente beige		

ELECTRODO E6013

HECORT - E6013			
11-0205E	11-0206E	• Ideal para soldar herrerías en general, estructuras tubulares, muebles domésticos, placas delgadas, mantenimiento y pailería. • Con recubrimiento rutilico.	• Resistencia a la tensión: 74.000 LB/Pulgada cuadrada • Límite Elástico: 63.500 LB/Pulgada cuadrada • Elongación: 22% • Corriente Óptima: 130 A, CD (-), CA
• Caja 20 kg (10 cajas de 2 kg c/u)	• Caja 20 kg (10 cajas de 2 kg c/u)		
1/8"	3/32"		
• E6013 A 5.1	• E6013 A 5.1		
• Fundente verde	• Fundente verde		

ELECTRODO E7018

HECORT - E7018			
11-0208E		• Ideal para soldar aceros de tipo estructural de baja aleación y aceros dulces • Buen depósito y penetración media así como un nivel de escoria mediana • Ideal para complejos petroquímicos, gasoductos, oleoductos, etc.	• Resistencia a la tensión: 75.000 LB/Pulgada cuadrada • Límite Elástico: 58.000 LB/Pulgada cuadrada • Elongación: 24% • Corriente Óptima: 125 A, CD (-), CA
• Caja 20 kg (10 cajas de 2 kg c/u)			
1/8"			
• E7018 A5.1			
• Fundente gris			



MICROALAMBRE TUBULAR

11-2200

.030"

• 2 Lb

11-2201

.035"

• 2 Lb

- Auto blindado que facilita soldar en exteriores
- Excelente para la fabricación estructural
- Salpicaduras mínimas y de fácil remoción
- Cordón con excelente apariencia.



MICROALAMBRE

- Material para soldadura de acero al carbono con silicio y manganeso, cubierto de cobre para evitar la oxidación
- El encarretado permite una alimentación continua, sin problemas de posición de soldadura
- Excelente soldabilidad, con resultados de superficies lisas y limpias
- Utilizado para soldadura de láminas, placas y cualquier tipo de acero comercial
- Requiere el uso de gas

11-1201

.023"

• 2 lb



11-1202

.030"

• 2 lb

CARETAS FOTOSENSIBLES PROFESIONALES



11-3007

Fotosensible Profesional

- Regulación de sensibilidad
- Regulación de retardo para volver a ser transparente
- Opera con celda fotoeléctrica.
- Área de visor 98 x 43 mm
- Regulación de oscurecimiento DIN 9-13
- Funciona con baterías de litio de 3V tipo 2032



11-3008

Fotosensible Profesional

- Regulación de sensibilidad
- Regulación de retardo para volver a ser transparente
- Opera con celda fotoeléctrica.
- Área de visor 98 x 43 mm
- Regulación de oscurecimiento DIN 9-13
- Funciona con baterías de litio de 3V tipo 2032



11-3009

Fotosensible Profesional

- Regulación de sensibilidad
- Regulación de retardo para volver a ser transparente
- Opera con celda fotoeléctrica.
- Área de visor 98 x 43 mm
- Regulación de oscurecimiento DIN 9-13
- Funciona con baterías de litio de 3V tipo 2032



11-3010

Fotosensible Profesional

- Regulación de sensibilidad
- Regulación de retardo para volver a ser transparente
- Opera con celda fotoeléctrica.
- Área de visor 98 x 43 mm
- Regulación de oscurecimiento DIN 9-13
- Funciona con baterías de litio de 3V tipo 2032



11-3006

Fotosensible Profesional

- Regulación de sensibilidad
- Regulación de retardo para volver a ser transparente
- Opera con celda fotoeléctrica, no requiere baterías
- Área de visor 98 x 43 mm
- Regulación de oscurecimiento DIN 9-13

CARETAS PARA SOLDADOR



CARETA MANUAL 11-3015

- Tipo antifaz
- Facilidad de uso



CARETA SENCILLA 11-3016

- Tipo antifaz
- Facilidad de uso



FILTROS 11-3017

- 108 mm x 50 mm
- Din 8-11

EQUIPO PARA PINTAR HVLP

11-3004

- Puede usarse como soplador.
- Pinta sin niebla, no ensucia el aire ni el entorno.
- Óptimo funcionamiento para un amplio rango de viscosidades de pintura.
- Diseño innovador, compacto y sin mangueras.

• Con tecnología de aire tibio que evita el desperdicio de pintura e incrementa la eficiencia en la adherencia de la pintura.

- 360 W
- Ancho de cobertura
- 1.8 mm
- 210 mm
- 2.6 mm
- 260 mm
- Peso 1.3 Kg



COMO USAR LA PISTOLA
PARA PINTAR HVLP YP



INVERSORAS



11-3060 (125 A)

- Para soldar con electrodo revestido
- Alto rendimiento y fácil soldabilidad
- Bivoltaje 110/220V de selección automática
- Bajo consumo eléctrico
- Regulación de amperaje de puntos intermedios
- Turbo ventilada, alta eficiencia en la refrigeración



11-3061 (200 A)

- Para soldar con electrodo revestido
- Alto rendimiento y fácil soldabilidad
- Bivoltaje 110/220V de selección automática
- Bajo consumo eléctrico
- Regulación de amperaje de puntos intermedios
- Turbo ventilada, alta eficiencia en la refrigeración

ESMERILADORA

NUEVO

11-5000

- Capacidad para trabar de manera óptima con discos de 4 1/2" (115 mm) como los discos de la línea Ultrathin® de Hecort.
- Potencia de 720 W
- Botón de seguridad para traba de eje
- Velocidad en vacío de 12,000 r/min.
- Voltaje y frecuencia de 120V~/60 Hz



PISTOLA HIDROLAVADORA



NUEVO

11-3050

- Pistola hidrolavadora manual de alta presión inalámbrica
- Ideal para el lavado de coches, cocheras, pisos y techos
- 2 boquillas: corto y largo alcance con 6 tipos de salida para mayor control
- Bote boquilla para jabón que facilita el lavado



TALADRO PERCUTOR

NUEVO

11-4000

- Para su uso profesional
- Velocidad variable y reversible
- Interruptor con bloqueo para uso continuo
- Ajuste de velocidad que brinda mejor control en las aplicaciones
- Empuñadura antiderrapante
- Mango multiposición
- 810 W



**YELLOW
POWER**

FABRICANDO PRODUCTOS FERRETEROS
DE CALIDAD DESDE 1958

CATÁLOGO
HT
Pág. / 41



CONDUCTOR USO RUDO

- Conductor de cobre electrolítico 99.9%
- Aislamiento y Cubierta de Policloruro de vinilo (PVC) Multiconductor
- Antiflama y resistente a la propagación de incendios

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LONG.
20-0400	Uso Rudo 2 X 14(41/30)	100 m.
20-0401	Uso Rudo 2 X 12(65/30)	100 m.
20-0402	Uso Rudo 2 X 10(105/30)	100 m.
20-0403	Uso Rudo 3X12(65/30)	100 m.
20-0404	Uso Rudo 3 X 10(105/30)	100 m.



POLIDUCTO CORRUGADO



CORRUGADO

- No se colapsa al flexionar
- Su fácil manejo te ahorra tiempo en la instalación
- No requiere accesorios especiales para curvas o conexiones

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LONG.
<i>Con Guía</i>		
20-0330	Manguera eléctrica ligera 1/2"	100 m
20-0331	Manguera eléctrica ligera 3/4"	50 m
20-0345	Manguera eléctrica ligera 1/2"	25 m
20-0346	Manguera eléctrica ligera 3/4"	25 m
<i>Sin Guía</i>		
20-0332	Manguera eléctrica ligera 1/2"	100 m
20-0333	Manguera eléctrica ligera 3/4"	50 m
20-0347	Manguera eléctrica ligera 1/2"	25 m
20-0348	Manguera eléctrica ligera 3/4"	25 m

CONDUCTOR ELÉCTRICO BIMETÁLICO

- Aislamiento de PVC antifiama y resistente a la humedad
- Flexible y de fácil manejo, producido con tecnología CCA (Copper Clad Aluminum)
- Cables totalmente calibrados de 30% cobre y 70% aluminio
- Nuestro conductor Eléctrico Bimetálico HT AGUILA cuenta con un recubrimiento exterior 100% de cobre, lo que ayuda a evitar el par galvanico al conectarlo con un conductor 100% cobre u otro bimetálico.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	LARGO
20-0230	Cable Pot Cal. 12	100
20-0231	Cable Pot Cal. 14	100
20-0232	Cable Pot Cal. 16	100
20-0233	Cable Pot Cal. 18	100
20-0234	Cable THW Cal. 08 Blanco	100
20-0235	Cable THW Cal. 08 Negro	100
20-0236	Cable THW Cal. 08 Rojo	100
20-0244	Cable THW Cal. 10 Blanco	100

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LARGO
20-0245	Cable THW Cal. 10 Negro	100
20-0246	Cable THW Cal. 10 Rojo	100
20-0248	Cable THW Cal. 12 Blanco	100
20-0249	Cable THW Cal. 12 Negro	100
20-0250	Cable THW Cal. 12 Rojo	100
20-0252	Cable THW Cal. 14 Blanco	100
20-0253	Cable THW Cal. 14 Negro	100
20-0254	Cable THW Cal. 14 Rojo	100



CABLES HT AGUILA

CONDUCTOR ELÉCTRICO ECONOCOBRE



- Aislamiento de PVC antifiama y resistente a la humedad
- Cobre 100% refinado
- Tecnología superflex que hace más fácil su instalación

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LARGO
20-0410	Cable Pot Cal. 12	100
20-0411	Cable Pot Cal. 14	100
20-0412	Cable Pot Cal. 16	100
20-0413	Cable Pot Cal. 18	100
20-0414	Cable THW Cal. 08 Blanco	100
20-0415	Cable THW Cal. 08 Negro	100
20-0416	Cable THW Cal. 08 Rojo	100
20-0418	Cable THW Cal. 10 Blanco	100

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LARGO
20-0419	Cable THW Cal. 10 Negro	100
20-0420	Cable THW Cal. 10 Rojo	100
20-0422	Cable THW Cal. 12 Blanco	100
20-0423	Cable THW Cal. 12 Negro	100
20-0424	Cable THW Cal. 12 Rojo	100
20-0426	Cable THW Cal. 14 Blanco	100
20-0427	Cable THW Cal. 14 Negro	100
20-0428	Cable THW Cal. 14 Rojo	100

EXTENSIONES ELÉCTRICAS



- Todas nuestras extensiones calibre 16 cumplen con las NOM y están certificadas por ANCE
- Contactos polarizados
- Clavija recta
- Corriente alterna
- Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) antífama y evita la propagación de incendios.
- Cable tipo SPT
- Doméstica (AWG)/ 1.31 mm², Uso rudo (AWG) 1.31 mm²

CLAVE	TIPO	CALIBRE	LARGO
20-0256	Domestica	16	2 m
20-0257	Domestica	16	3 m
20-0258	Domestica	16	4 m
20-0259	Domestica	16	5 m
20-0260	Domestica	16	6 m
20-0261	Domestica	16	8 m
20-0262	Domestica	16	10 m
20-0270	Uso Rudo	16	2 m
20-0271	Uso Rudo	16	4 m
20-0272	Uso Rudo	16	6 m
20-0273	Uso Rudo	16	8 m
20-0274	Uso Rudo	16	10 m
20-0275	Uso Rudo	16	15 m
20-0276	Uso Rudo	16	20 m
20-0277	Uso Rudo	16	30 m



- Contactos polarizados
- Clavija recta
- Corriente alterna
- Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) antífama y resistente a la propagación de incendios.
- Cable tipo SPT
- Doméstica (AWG)/ 1.31 mm², Uso rudo (AWG) 1.31 mm²
- Alimentación de equipo y aparatos eléctricos

CLAVE	TIPO	CALIBRE	LARGO
20-0263	Domestica	18	2 m
20-0264	Domestica	18	3 m
20-0265	Domestica	18	4 m
20-0266	Domestica	18	5 m
20-0267	Domestica	18	6 m
20-0268	Domestica	18	8 m
20-0269	Domestica	18	10 m



CINTA DE AISLAR

USO INDUSTRIAL

- Protección eléctrica y mecánica
- Fabricadas bajo estrictos estándares de calidad
- Auto extingible (no propaga el fuego)



20-0105

USO GENERAL

- 19 mm x 18 mts
- 32 g
- Caja 10 Pzas.

20-0106

PROFESIONAL

- 18 mm x 18 mts
- 58 g
- Caja 10 Pzas.

CINCHOS PLÁSTICOS

- Garantía de un cierre constante y duradero
- Alta resistencia
- De peso ligero y práctico

CLAVE	TENSIÓN	MEDIDAS	COLOR	BOLSA (PZAS)
20-0110	18 lb	10 cm x 2.5 mm	Negro	100
20-0111	18 lb	10 cm x 2.5 mm	Blanco	100
20-0112	40 lb	15 cm x 3.5 mm	Negro	50
20-0113	40 lb	15 cm x 3.5 mm	Blanco	50
20-0114	40 lb	20 cm x 3.5 mm	Negro	50
20-0115	40 lb	20 cm x 3.5 mm	Blanco	50
20-0116	40 lb	25 cm x 3.5 mm	Negro	50
20-0117	40 lb	25 cm x 3.5 mm	Blanco	50
20-0118	50 lb	30 cm x 4.5 mm	Negro	50
20-0119	50 lb	30 cm x 4.5 mm	Blanco	50
20-0120	50 lb	35 cm x 4.5 mm	Negro	25
20-0121	50 lb	35 cm x 4.5 mm	Blanco	25

VENTA MÍNIMA 1 BOLSA





IMPERMEABILIZANTE FORTE

- Refleja los rayos solares ayudando a reducir la temperatura hasta 5°C
- Su capa elástica protege la casa contra el agua y cualquier problema de humedad
- Rinde 1.4 litros por metro cuadrado a una mano



DURACIÓN DE
5 AÑOS

16-0301

Impermeabilizante Forte

Blanco ○

• 19 L

16-0303

Impermeabilizante Forte

Blanco ○

• 4 L

16-0302

Impermeabilizante Forte

Rojo Terracota ●

• 19 L

16-0304

Impermeabilizante Forte

Rojo Terracota ●

• 4 L



SELLA FORTE

- Producto vinil acrílico base agua
- Adhesivo de alta resistencia y secado rápido
- No flamable, color blanco antes de aplicarse y transparente al secar
- Resistente a grasas y ácidos
- Puede aplicarse de inmediato
- Adhesivo sintético para muros de concreto, yeso, mortero, etc
- Mejor textura
- Fórmula concentrada
- Alta penetración
- Cubeta de 17 litros con tapa dosificadora

16-0112

Sellador Vinílico

• 1 L

16-0113

Sellador Vinílico

• 4 L

16-0115

Sellador Vinílico

Paquete 2 cubetas de 17 litros c/u

• 34 L



SILICONES Y SELLADORES

NUEVOS COLORES Y PRESENTACIONES

16-0228

Silicón Uso General

- Color BLANCO
- 280 ml
- Caja 12 Pzas.



16-0227

Silicón Uso General

- Color NEGRO
- 280 ml
- Caja 12 Pzas.



16-0215

Sellador de Poliuretano

- Color BLANCO
- 310 ml
- Caja 20 Pzas.



16-0229

Sellador de Poliuretano

- Color GRIS
- 310 ml
- Caja 20 Pzas.



16-0230

Silicón Uso General 70 G

- Blanco
- Empaque Blister
- Caja 24 Pzas.



16-0231

Silicón Uso General 70 G

- Negro
- Empaque Blister
- Caja 24 Pzas.



SELLADOR DE POLIURETANO

16-0222

COLOR BLANCO

- Presentación en salchicha 600 ml.
- Excelente adhesión a vidrio, metal y materiales de construcción.
- Ideal para juntas con alto movimiento y emboquillado.
- Pintable
- Flexible sin causar grietas



16-0223

COLOR GRIS

- Presentación en salchicha 600 ml.
- Excelente adhesión a vidrio, metal y materiales de construcción.
- Ideal para juntas con alto movimiento y emboquillado.
- Pintable
- Flexible sin causar grietas



SILICONES Y SELLADORES FORTE



SILICONES FORTE



16-0207
SILICÓN BAÑOS Y COCINAS
280 ML COLOR BLANCO



16-0219
SILICÓN BAÑOS Y COCINAS
280 ML TRANSLÚCIDO



16-0218
SILICÓN BAÑOS Y COCINAS
70 G.
• Blanco
• Empaque Blister
• Caja 24 Pzas.



16-0201
SELLADOR ACRÍLICO
SILICONIZADO 280 ML
• Color Blanco
• Caja 12 Pzas.



16-0220
SELLADOR ACRÍLICO
NO SILICONIZADO
280 ML
• Color Blanco
• Caja 12 Pzas.



16-0216
SELLADOR ACRÍLICO
100 G.
• Blanco
• Empaque Blister
• Caja 24 Pzas.



16-0203
SILICÓN 100% 280 ML
• Color Translúcido
• 330 g
• Caja 12 Pzas.



16-0217
SILICÓN 100%
70 G.
• Translúcido
• Empaque Blister
• Caja 24 Pzas.

• Para uso en áreas de alta humedad como tarjas, tinas, azulejos, lavamanos, W.C., cancelería de baño, etc., gracias a su efectivo ingrediente antihongos. Secado tacto: 1 hora, cura en 24 hrs.

• Ideal para rellenar grietas y superficies porosas, para usarse en el hogar y la industria como en puertas, ventanas, madera, panel de yeso, etc. Flexible desde -10°C a 70°C

• Para áreas expuestas a la intemperie y condiciones de temperatura extrema como aluminio, vidrio, cerámica, acrílico, lámina porcelanizada, etc. Sellado hermético e impermeable. Flexible desde -40°C a 250°C
• Secado tacto: 1 hora, cura en 24 hrs.

SILICONES FORTE



**16-0208
SILICÓN USO
GENERAL 280 ML**

- Color Translúcido
- 330 g
- Caja 12 Pzas.



**16-0209
SILICÓN USO GENERAL 70 G**

- Translúcido
- Empaque Blister
- Caja 24 Pzas.

- Para trabajos de uso general en la casa, oficina y escuela.
- Flexible desde -40°C hasta más de 100°C
- Seca al tacto en 1 hora y cura en 24 horas



**16-0212
SILICÓN ROJO
AT 280 ML**

- 330 g
- Cartucho
- Caja 12 Pzas.



**16-0205
SILICÓN ROJO AT 70 G**

- Empaque Blister
- Caja 24 Pzas.



**16-0213
SILICÓN NEGRO
AT 280 ML**

- 330 g
- Cartucho
- Caja 12 Pzas.



**16-0204
SILICÓN NEGRO AT 70 G**

- Empaque Blister
- Caja 24 Pzas.



**16-0214
SILICÓN GRIS
AT 280 ML**

- 330 g
- Cartucho
- Caja 12 Pzas.



**16-0206
SILICÓN GRIS
AT 70 G**

- Empaque Blister
- Caja 24 Pzas.



**16-0202
SILICÓN
TRANSPARENTE
AT 70 G**

- Empaque Blister
- Caja 24 Pzas.

- Ideal para estar en contacto con grasas, agua, aceite, anticongelante y condiciones de temperatura extrema
- Para sustituir juntas industriales y automotrices desde -40°C a 250°C con picos de hasta 315°C
- Seca al tacto en 1 hora y cura en 24 hrs
- Sellado hermético e impermeable

PISTOLA CALAFATEADORA

- Pistola para selladores y silicones de presentación en cartucho
- Fácil de maniobrar y ligero
- Ideal para lograr un sellado en proporción y forma
- Perfectos para usar con el cartuchos de la línea de productos Forte®



16-0210

Pistola Calafateadora para silicón de Vastago 12" x 2"

- Caja de 48 PZAS.



CALAFATEADORA PARA SALCHICHA

- Pistola para selladores y silicones de presentación en salchicha
- Contiene un dosificador
- Mango ergonómico que facilita la aplicación
- Ideal para lograr un sellado en proporción y forma
- Perfectos para usar con la salchicha 16-0222 de la línea de productos Forte®



16-0252

Pistola Calafateadora Para Salchicha

- 856 g
- Caja de 2 y 24 PZAS.

CALAFATEADORA CON CREMALLERA

- Pistola para selladores y silicones de presentación en cartucho
- Mango ergonómico que facilita la aplicación
- Ideal para lograr un sellado en proporción y forma
- Perfectos para usar con cualquier cartucho de la línea de productos Forte®



16-0250

Pistola Calafateadora con cremallera 1.3 mm

- Caja 20 PZAS.

**CREMALLERA
DE 1.3 MM**

LLEGO EL MÁS **FORTE**®



PEGADO SALVAJE

CIANOACRILATOS

- **SECADO RÁPIDO**
- **PEGA GRAN VARIEDAD DE MATERIALES**
- **PEGAMENTO DE CONTACTO**
- **APLICADOR DE PRECISIÓN**

NUEVO

16-0701

Cianoacrilato 2g
Presentación tira 12 pzs.

- Uso general
- Libre de disolventes
- Pega plásticos, metales, cerámica, porcelana, cristales y hules
- Resistencia de 220kg/cm²
- Listo para usarse
- Seca rápido

Caja Master 50 tiras (de 12 PZAS. c/u)

ADHESIVOS EPÓXICOS

- Para el desarrollo máximo de las propiedades debemos asegurar la mezcla perfecta de ambos componentes durante 1 min. Y dar un tiempo de secado de 1 a 2 hrs. Y un curado de 24 hrs. Logrando una adherencia de hasta 130 kg/cm² en superficies secas
- Vida en almacén de 2 años
- Uso doméstico
- Pega madera, porcelana, fibra de vidrio, hierro, cerámica, plásticos porosos (no lisos)
- Resiste temperaturas de -20 a 80 °C
- Es resistente a agua, aceite, ácido y materiales alcalinos



NUEVA LÍNEA FORTIKONG



21-0710
Epóxico transparente
8g
CAJA 12 PZAS.



21-0711
Epóxico transparente
30g
CAJA 12 PZAS.



21-0712
Epóxico transparente
16g
CAJA 12 PZAS.

EPÓXICO GRIS

- Uso automotriz, motocicletas, tanques de combustible.
- Pega metal, latón, cobre, hierro, cerámica, plástico.
- Resiste temperaturas de -20 a 80°C
- Es resistente a agua, aceite, ácido y materiales alcalinos.
- Resistencia de 160 kg/cm²
- Listo para usarse.
- Seca en 5 minutos y cura en 24 horas.

21-0714
Epóxico Gris 8g
• CAJA 12 PZAS.



21-0713
Epóxico Gris 60g
• CAJA 12 PZAS.



HT PEGA FORTE®

- **Multiusos**
- **Secado rápido**
- **Unión fuerte**
- **Listo para usar**



NUEVO

21-0720 HT PEGA FORTE

- Soldadura en frío
- Pega metal, aluminio, cobre, PVC, MDF, cerámica, azulejo, madera, vidrio, plástico, fibra de vidrio
- Color Negro
- Cont. 56.7g (Caja con 18 pzs)



Resiste hasta



NUEVO

21-0721 HT PEGA FORTE

- Soldadura en frío
- Color Blanco
- Pega metal, aluminio, cobre, PVC, MDF, cerámica, azulejo, madera, vidrio, plástico, fibra de vidrio
- Cont. 56.7g (Caja con 18 pzs)



NUEVO

21-0722 HT PEGA FORTE

- Soldadura en frío
- Transparente
- Pega metal, aluminio, cobre, PVC, MDF, cerámica, azulejo, madera, vidrio, plástico, fibra de vidrio
- Cont. 56.7g (Caja con 18 pzs)



LÍNEA FORTIKONG



16-0224

MONTAJE SIN CLAVOS

- Pega, fija y monta sin clavos, sin taquetes ni tornillos
- Aplicador de precisión
- Color amarillo claro

CAJA 12 PZAS.



16-0225

PEGA TODO

- 3 en 1 repara, pega y sella Todo en el hogar
- Pega incluso debajo del agua
- Usable en todas las áreas de tu hogar
- Cuenta con una alta flexibilidad
- Color Blanco

CAJA 12 PZAS.

CEMENTO PARA CPVC Y PVC

NUEVO



16-0721

CEMENTO PARA CPVC

- Pega tuberías de hasta 2"
- Tuberías de agua potable, riego, drenaje y ventilación
- Para agua caliente o fría
- Tiempo de secado 5 min.
- Color amarillo

CAJA 50 PZAS.

NUEVO



16-0720

CEMENTO PARA PVC

- Pega tuberías de hasta 6"
- Tuberías de PVC hidráulico
- Para cédula 40 y 80
- Tiempo de secado de 1 a 2 minutos
- Color azul

CAJA 50 PZAS.

ESPUMA DE POLIURETANO

21-0409

Espuma expansiva de poliuretano
300 ml

21-0410

Espuma expansiva de poliuretano
500 ml

21-0411

Espuma expansiva de poliuretano
750 ml

- Espuma expansiva de poliuretano para sellar grandes cavidades. Su formulación le da un tiempo de secado muy rápido así como gran adherencia a cualquier tipo de superficie.
- El acabado del producto es un excelente aislante de humedad térmico y acústico

CAJA CON 12 PZAS.



ESPUMA DE
POLIURETANO FORTE




GAS BUTANO



21-0420

Gas Butano/Propano

- 275 g
- Caja 12 Pzs.
- Ideal para sopletes, mecheros
- Flama limpia
- Cartucho de gas butano propano desechable de 275 gramos para boquillas estándar para soldar. Estufa portátil o lámpara de gas.
- Válvula roscada

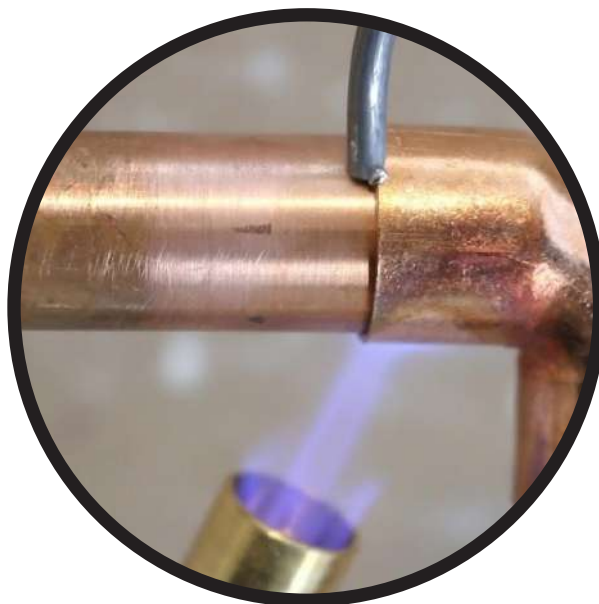

ANTIRUST AFLOJA TODO



Excelente producto con fórmula americana a base de solventes activos penetrantes especiales para aflojar piezas oxidadas, limpiar y proteger articulaciones mecánicas del óxido en superficies de contacto.

- **Afloja**
- **Protege**
- **Y quita el óxido**



21-0405
7^{oz}

- 210 ml
- Caja 12 pzas.

21-0406
10^{oz}

- 295 ml
- Caja 12 pzas.

21-0407
13^{oz}

- 385 ml
- Caja 12 pzas.



^{HT} AUTOLINE®

ADHESIVOS DE POLIURETANO

El Adhesivo de Poliuretano de **HT Autoline®**, para reemplazo de cristal automotriz, que cura mediante la exposición a la humedad atmosférica formando una masilla elastomérica. Ofrece una excelente adherencia entre el vidrio y el metal y tiene una excelente resistencia al aceite, agua, aire y al envejecimiento. Ampliamente utilizado en la unión de parabrisas, medallón y vidrios de ventanas laterales del automóvil.

- Adhesivo de poliuretano negro para el remplazo de cristales
- No requiere primer
- Genera película después de 15 minutos
- Flexible sin causar grietas
- Ideal para juntas con alto movimiento y emboquillado
- Para uso automotriz y construcción
- Excelente adhesión a vidrio, metal, concreto, ladrillo, cerámica y madera.



17-0000
Salchicha de poliuretano
• 600 ml.

**OEM
QUALITY**



17-0004
Cartucho de poliuretano
• 310 ml.

**OEM
QUALITY**



COLADOR DE PINTURA



NUEVO

FIL125
Colador de pintura

- 250 pzs.
- Filtrado perfecto
- Malla de nylon
- Colador de pintura extrafino (125 µm)
- Para uso con pinturas base disolvente o base agua

SACHETS Y AROMATIZANTES



NUEVO

17-0201

Autoprotect para tableros

- Para el cuidado de tableros y más
- Uso interior y exterior
- Protección total contra rayos UV

TIRA CON 12 PZAS.



NUEVO

17-0200

Cera liquida con Carnauba

- Máximo brillo y protección
- Acabado cristal
- Protección contra rayos UV

TIRA CON 12 PZAS.



NUEVO

17-0210

Aromatizante para Auto

TIRA CON 12 PZAS.



DISCOS DE LIJA

- Para el lijado de madera, metal, pintura y selladores
- Grado Automotriz
- Alta fijación y rápido ajuste
- Larga vida útil
- Medida de 6"

CLAVE	DESCRIPCIÓN
172000	Disco de lija Grano 40
172001	Disco de lija Grano 80
172002	Disco de lija Grano 120
172003	Disco de lija Grano 180
172004	Disco de lija Grano 220
172005	Disco de lija Grano 320
172006	Disco de lija Grano 400



VENTA MÍNIMA 10 PIEZAS





FLEXÓMETROS

18-0110

Flexómetro profesional con caja plástica de alta resistencia.

- Diseño de fácil manejo
- Botón de bloqueo de la cinta para optimización en su uso
- Con correa
- Graduadas en centímetros y pulgadas para medidas más exactas
- Plástico ABS en la caja para alta resistencia a caídas y golpes

3 m 5/8"

Largo Ancho

- Caja con 6 pzas.
- Master box de 144 Pzas.



18-0111

Flexómetro profesional con caja plástica de alta resistencia.

- Diseño de fácil manejo
- Botón de bloqueo de la cinta para optimización en su uso
- Con correa
- Graduadas en centímetros y pulgadas para medidas más exactas
- Plástico ABS en la caja para alta resistencia a caídas y golpes

5 m 3/4"

Largo Ancho

- Caja con 6 pzas.
- Master box de 144 Pzas.



18-0112

Flexómetro profesional con caja plástica de alta resistencia.

- Diseño de fácil manejo
- Botón de bloqueo de la cinta para optimización en su uso
- Con correa
- Graduadas en centímetros y pulgadas para medidas más exactas
- Plástico ABS en la caja para alta resistencia a caídas y golpes

8 m 1"

Largo Ancho

- Caja con 6 pzas.
- Master box de 144 Pzas.



CORTAPERNO

- Sistema de tornillos que aumenta la presión aplicada 50 veces más
- Dureza de 64 HRC
- Corta un grosor de hasta 10 milímetros en metales suaves



CLAVE	DESCRIPCIÓN	PESO	CAPACIDAD DE CORTE	
			PULGADA	MILÍMETROS
14-0104	Cortaperno 24"	2.8	5/16	8
14-0106	Cortaperno 36"	5.6	15/32	12

VENTA MÍNIMA 1 PZA



CEPILLO DE COLA

12-0601

Cepillo de cola con mango de madera

- 10"
- 126 g
- Caja 12 piezas



VENTA MÍNIMA 1 PZA

12-0602

Cepillo de cola con mango de plástico

- 10"
- 100 g
- Caja 16 piezas



VENTA MÍNIMA 1 PZA

REMACHE DE ALUMINIO

CLAVE	TIPO	VÁSTAGO	AGARRE	BOLSA	pzs
CABEZA ANCHA					
14-1001	66 - CA	3/16"	3/8"	50	250
14-1002	68 - CA	3/16"	1/2"	50	350
CABEZA NORMAL					
14-1005	44	1/8"	1/4"	100	1000
14-1006	45	1/8"	5/16"	100	1000
14-1007	46	1/8"	3/8"	100	1000
14-1008	48	1/8"	1/2"	100	1000
14-1009	54	5/32"	1/4"	100	1000
14-1010	56	5/32"	3/8"	100	500
14-1012	64	3/16"	1/4"	100	500
14-1013	66	3/16"	3/8"	100	500
14-1014	68	3/16"	1/2"	100	500

VENTA MÍNIMA 1 CAJA



PIJA CON PUNTA DE BROCA

- Pija en forma de broca para facilitar su instalación
- Fabricada en acero al carbón galvanizado
- Cabeza hexagonal
- Incluye arandela y empaque de goma fabricado en neopreno para alta resistencia
- Peso aproximado por bolsa

CLAVE	#			gfs	BOLSA (PIEZAS)	CAJA (BOLSA)
12-1907	14	3/4"	3/8"	657	100	20
12-1908	14	1"	3/8"	704	100	20
12-1909	14	1 1/2"	3/8"	500	50	40
12-1913	14	2"	3/8"	590	50	20
12-1914	14	2 1/2"	3/8"	710	50	20
12-1915	14	3"	3/8"	432.5	25	20
TIPO PHILIPS						
12-1910	8	1/2"	4.2 mm	140	100	100
12-1911	8	3/4"	4.2 mm	172	100	100
12-1912	8	1"	4.2 mm	210	100	80

VENTA MÍNIMA 1 BOLSA





PINTURA EN AEROSOL

Pintura acrílica con una amplia gama de colores:

- Básicos
- Metálicos
- Fluorescentes
- Alta Temperatura

Pintura Acrílica apta para interiores y exteriores

No contiene plomo ni sustancias que afecten la capa de ozono

100% de coincidencia del color del sticker pegado en el envase con el contenido

Seca en un tiempo máximo de 10 min.



Al terminar de usar, voltee y oprima la válvula para evitar que se tape

Aplice a una distancia aproximada de 30 cm de la superficie a pintar

Válvula ergonómica optimizada para una dispersión uniforme y amplia de pintura

Aplicable a superficies como:


- Yeso
- Madera
- Porcelana
- Metal
- Cancelería
- Bicicletas, etc.

Contiene 400 ml de pintura en aerosol


Para uso profesional




BÁSICOS

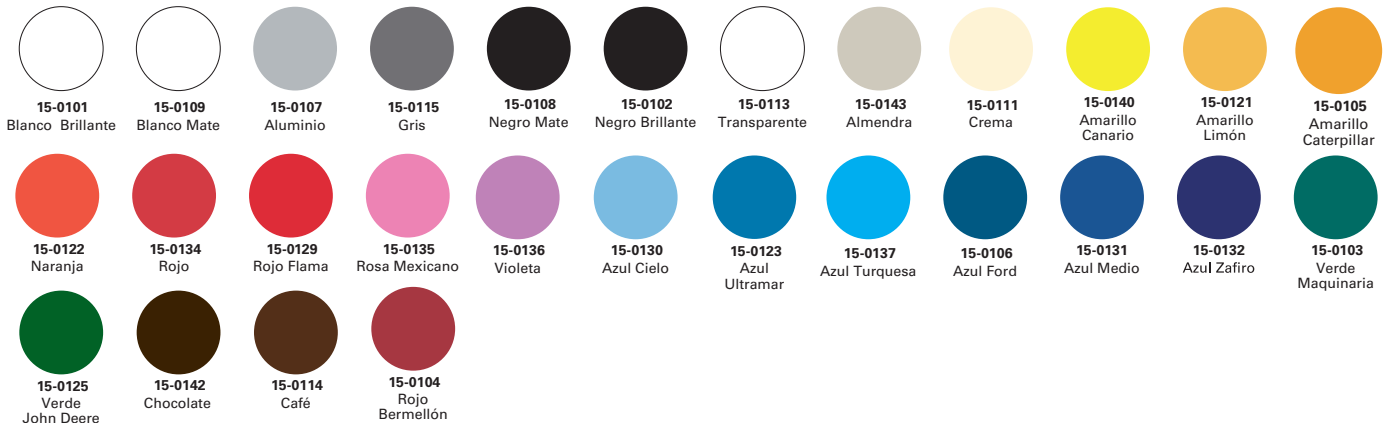


METÁLICOS

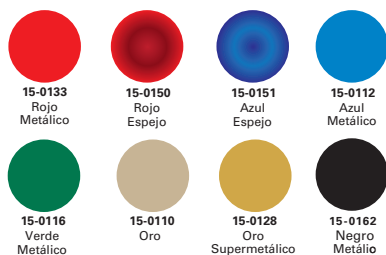

FLUORESCENTES



ALTA TEMP.



PRIMER **NUEVA IMAGEN**



15-0153

Esmalte Primer
ROJO MATE

- Base protectora para superficies metálicas
- Pintura anticorrosiva
- Secado rápido
- Fácil de usar

15-0154

Esmalte Primer

GRIS MATE

- Base protectora para superficies metálicas
- Pintura anticorrosiva
- Secado rápido
- Fácil de usar



REMOVEDOR

15-0155

Removedor de pintura

- Remueve pinturas sobre metal, madera, concreto etc.
- Remueve en segundos
- Remueve barnices, lacas y pinturas epóxicas.
- Fácil de usar.



MANERAL 9" SEMIPROFESIONAL

- Varilla de 6 mm de diámetro, recomendado para felpa de media y alta densidad
- Mango de plástico con rosca reforzada para extensión
- Mayor soporte a la felpa

15-0412

Maneral 9" Semiprofesional

- Caja 24 pzas.

VENTA MÍNIMA 1 PZA



FELPAS PARA RODILLO

- Felpa termo fundida que no se deforma
- Dura 5 veces más que las felpas regulares
- Ideal para superficies amplias, esto brinda más avance y uniformidad al pintar de forma manual o con extensión
- Felpa Fina (corto) es para superficies lisas
- Felpa Alta Densidad (pachón lanudo) es para superficies porosas o rugosas
- Alta calidad al momento de pintar
- Felpa diseñada para un mejor acabado y ahorro de pintura

VENTA MÍNIMA 1 PZA

15-0405

Felpa Fina 3/8"

- 59 g
- Caja 180 pzas.

15-0406

Felpa Media Densidad 3/4"

- 49 g
- Caja 140 pzas.

15-0407

Felpa Alta Densidad 3/4"

- 52 g
- Caja 140 pzas.



RODILLOS

- Tubo interior de polipropileno
- Fácil de limpiar
- Mango de plástico con rosca reforzada para extensión

15-0402

Rodillo 9"
Felpa Fina

- 164 g
- Caja 125 pzas.

15-0403

Rodillo 9" Felpa
Media Densidad

- 190 g
- Caja 100 pzas.

15-0404

Rodillo 9" Felpa
Alta Densidad

- 197 g
- Caja 100 pzas.

VENTA MÍNIMA 1 PZA



FELPA DE MICROFIBRA

15-0415

Felpa de microfibra 3/4"

- Para superficies lisas
- Caja 180 pzas.

15-0416

Felpa de microfibra 3/4"

- Para superficies rugosas
- Caja 140 pzas.



MINI FELPA/MANERAL 4"

- Ideal para retoques
- Ahorra hasta 20% de pintura
- Aplicación uniforme

15-0413

Mini Felpa 4"

- De poliéster
- Caja 400 pzas.

15-0414

Mini Maneral 4"

- De poliéster
- Caja 100 pzas.



MINI-MANERAL Y MINI-FELPAS

15-0410

Mini-maneral 4"

- 104 g
- Caja 324 pzas.

15-0408

Mini-Felpa Poliéster 4"

- 23 g
- Caja 400 pzas.



15-0409

Mini-Felpa Espuma 4"

- 30 g
- Caja 400 pzas.

CHAROLA PARA PINTURA


15-0401

Charola Profesional de Plástico

- Capacidad de 1 L
- 32 g
- Caja 60 pzas.

VENTA MÍNIMA 1 PZA

- Hecha en polipropileno de alta resistencia
- Paredes extra rígidas
- Cuenta con repartidores que evitan que el rodillo escurra



BROCHAS PROFESIONALES DURA MAX

CLAVE	TIPO		 grs	 pzas
15-0221	Dura Max	1"	26	24
15-0222		1 1/2"	35	24
15-0223		2"	43	24
15-0224		2 1/2"	55	24
15-0225		3"	78	24
15-0226		4"	105	12
15-0227		5"	122	12

VENTA MÍNIMA 1 PZA

- Mango plástico de polietileno de alta densidad
- Alto rendimiento de pintura
- Logra un pintado uniforme
- Se adapta a cualquier tipo de trabajo



PLASTIPROTECTOR

- Cubre pisos, maquinaria y es más resistente a rasgaduras
- Ideal para cubrir, envolver o delimitar áreas a pintar

15-0411

Plastiprotector Uso rudo

- 10 m² (5 m x 2 m)
- Caja 24 pzas.



ESTOPA DE ALGODÓN

- Estopa suave
- Evita ralladuras
- Para todo tipo de superficies

15-0610

Estopa de algodón

- Color crema
- 1 Kg
- Caja 50 pzas.



ESPÁTULA MANGO DE METAL

- Ideales para mezclar, quitar restos de pintura, aplicar pastas y rellenar pequeñas imperfecciones en superficies
- Espátula flexible con hoja reforzada
- Fabricadas en acero al alto carbono

CLAVE			 grs	 pzas
12-1203	7 1/2"	1 1/2"	51	50
12-1204	7 1/2"	2"	52	50
12-1205	7 1/2"	3"	60	50
12-1206	8 7/8"	4"	70	25
12-1207	8 7/8"	5"	76	25





GUANTES DE LÁTEX

15-1201 Talla Mediana

15-1202 Talla Grande

- Látex natural
- Con antiderrapante en palma doble capa
- Repelentes al agua



GUANTES DE HULE

15-1306 Talla Grande

Excelente resistencia a la abrasión en procesos ligeramente húmedos o secos, para mantenimiento, resistentes al corte



GUANTES DE PUNTOS

15-1301 DE PVC / Unitalla

- Fabricados en tejido de punto liso de una sola pieza de hilo de algodón, puño elástico y puntos de PVC en ambos lados
- Lavables y ambidiestros
- Recomendados para trabajos que requieran un buen agarre



GUANTES DE NITRILO

15-1302 Talla Mediana

15-1303 Talla Grande

Excelente agarre en superficies secas, carga de mercancía en general, procesos ligeramente húmedos, manejo de vidrio, resistentes al corte



GUANTES DE NITRILO NEGROS

15-1307 Talla Mediana

15-1308 Talla Grande

Excelente agarre en superficies secas, carga de mercancía en general, procesos ligeramente húmedos, manejo de vidrio, resistentes al corte



GUANTES DE JARDINERO

15-1304 Talla Mediana

15-1305 Talla Grande

Excelente agarre en superficies húmedas o secas, para mantenimiento y jardinería, resistentes al corte





VÁLVULA PARA GAS



19-0300

- Válvula 100% latón
- Difusoras de calor
- Con perilla de ajustado preciso para la flama
- Hechas para latas de Gas roscadas con entrada de cuerda completa
- Entrada de rosca estándar

ANILLO DE CERA

- 100% anillo de cera
- No se seca ni deteriora
- Elimina hongos y bacterias
- Evita filtraciones de agua, gases y malos olores
- Posee fungicidas que evitan la generación de hongos



21-0901

Anillo de cera

Ø 14.5 cm



21-0902

Anillo de cera reforzado

Ø 14.8 cm

CINTA TEFLÓN

- Fabricadas bajo estrictos estándares de calidad
- Producto elástico y resistente

19-0101

Cinta teflón de 1/2"

- Color blanco
- 7 m
- 7 g
- Caja 10 Pzas.

19-0102

Cinta teflón de 3/4"

- Color blanco
- 7 m
- 8 g
- Caja 10 Pzas.

19-0103

Cinta teflón para gas de 1/2"

- Color amarillo
- 6.6 m
- 8 g
- Caja 10 Pzas.



VENTA MÍNIMA 1 CAJA



ACCESORIOS PARA BAÑO



21-0814

Bote de polipropileno

- 1 1/2"
- Con contra canasta
- De acero inoxidable
- Tubo alargable



21-0818

Polipropileno

- 1 1/4"
- Para lavabo
- Cubierta cromada en acero inoxidable
- Tubo rígido



21-0816

Flexible de polipropileno

- 1 1/2"
- Para fregadero
- Con adaptadores



21-0820

Coladera con salida lateral de 2"

- Con rejilla de 5" cromada
- Fácil cierre y apertura



21-0811

Juego de Accesorios

- Rosca de admisión 15/16"-14 NS
- Rosca de descarga 2"-11 1/2 NPS
- Fabricado en polietileno

ACCESORIOS PARA BAÑO



21-0815

Bote de polipropileno

- 1 1/2"
- Tubo alargable



21-0817

Doble de polipropileno

- 1 1/2"
- Para fregadero
- Fabricado en polietileno



21-0819

Contra de polipropileno

- 1 1/4"
- Para lavabo
- Cubierta cromada en acero inoxidable



21-0821

Coladera Universal

- Con rejilla de 5" cromada
- Fácil cierre y apertura



PARRILLA ELÉCTRICA



NUEVO

23-0111

- Parrilla eléctrica redonda con una resistencia (600W)
- Con termostato
- No se raya, ni se quema
- Fácil limpieza
- Acabado Porcelanizado

ESTUFAS DE MESA



NUEVO

23-0109

Estufa doméstica de mesa
2 Quemadores
ACERO INOXIDABLE



NUEVO

23-0110

Estufa doméstica de mesa
4 Quemadores
ACERO INOXIDABLE

ESTUFA DE MESA CON 2 QUEMADORES

- Quemadores regulados con válvula de seguridad que ayudan a evitar su apertura accidental
- Gabinete de alta resistencia con pintura horneada
- Cubierta y quemadores porcelanizados
- Parrillas de alambón porcelanizado



23-0101

Estufa doméstica de mesa
2 Quemadores
COLOR AZUL



23-0102

Estufa doméstica de mesa
2 Quemadores
COLOR NEGRO



23-0103

Estufa doméstica de mesa
2 Quemadores
COLOR ROJO



23-0104

Estufa doméstica de mesa
2 Quemadores
COLOR AVENA

ESTUFA DE MESA CON 4 QUEMADORES



- Quemadores regulados con válvula de seguridad que ayudan a evitar su apertura accidental
- Gabinete de alta resistencia con pintura horneada
- Cubierta y quemadores porcelanizados
- Parrillas de alambón porcelanizado

23-0105

Estufa doméstica de mesa
4 Quemadores
COLOR AZUL

23-0106

Estufa doméstica de mesa
4 Quemadores
COLOR NEGRO



23-0107

Estufa doméstica de mesa
4 Quemadores
COLOR ROJO

23-0108

Estufa doméstica de mesa
4 Quemadores
COLOR AVENA

DURACELL®

PILAS ALCALINAS



DU6023

- Duracell C&B
AAA Tira
- Blister con 6 piezas

DU8171

- Duracell AAA
PAQ. 4 + 1



DU5991

- Duracell AA Tira
- Blister con 6 piezas

DU5996

- Duracell AA
PAQ. 4 + 1



DU3901

- Duracell 9V
- Blister con 1 pza.



DU3903

- Duracell C
- Blister con 1 pza.



DU3905

- Duracell D
- Blister con 2 piezas



PILAS DE RELOJ



DU2032

- Pila 2032BCD
- Blister 2 pzs.



DU2025

- Pila 2025BCD
- Blister 2 pzs.

Adhes^{Tape}

CINTAS ADHESIVAS



B48150AB43

Cinta de Empaque Canela
• 48 mm x 150 m



B48150HT40

Cinta de Empaque Transparente
• 48 mm x 150 m



D4850HS17

Cinta Americana Plata
• 48 mm x 50.27m



B4850AB43

Cinta de Empaque Canela
• 48 mm x 50 m



B4850AT50

Cinta de Empaque Transparente
• 48 mm x 50 m



P4833NBY15

Cinta de marcaje amarillo/negro
• 48 mm x 150 m



DS1905SW100

Cinta Espuma doble cara
• 19 mm x 5 m



Cinta de Enmascarar Azul

M1850NB12

• 18 mm x 50 m

M2450NB12

• 24 mm x 50 m

M3650NB12

• 36 mm x 50 m



Cinta de Enmascarar Beige

M1850NW12

• 18 mm x 50 m

M2450NW12

• 24 mm x 50 m

M4850NW12

• 48 mm x 50 m

LOS FANTÁSTICOS QUE NO PUEDEN

HECORT®

YELLOW POWER®

1 PRODUCTO FANTÁSTICO pág. 21 **ULTRATHIN**

11-0902
4 1/2"
3/64" X 7/8"
Disco corte

Máximo rendimiento
y alto desempeño

Con malla de fibra de
vidrio para evitar la
fragmentación del disco



Especial para cortar
acero inoxidable

Corta hasta 2.5 mm
de espesor

Baja generación
de calor

Fabricada con óxido de
aluminio

2 PRODUCTO FANTÁSTICO pág. 24 **DISCO FLAP** **4 1/2" X 7/8"**

Discos de doble malla y
fibra de vidrio reforzada

Desbasta y lija al
mismo tiempo

Hechos en México con
componentes europeos



Lija fabricada con Óxido
de zirconio

Doble anillo con refuerzos
de sujeción

Generación
baja de calor en
desbaste

Respaldo de fibra
angular

3 PRODUCTO FANTÁSTICO pág. 10 **SEGUETAS**

Dientes con
dureza de 63 a
65 HRC

Alto rendimiento

Fabricada para el
mercado profesional

Traba ondulada de 18 o
24 dientes por pulgada

Templada bajo
atmósfera inerte

Segueta fabricada en acero
de alta velocidad (HSS)



Fabricada con
tecnología y
acero austriaco

Cuerpo irrompible y
flexibilidad total

Cuerpo fabricado en
acero de alto carbón

Traba ondulada de 18 o
24 dientes por pulgada

Templada bajo
tratamiento térmico al
alto vacío

Dientes fabricados en
acero de alta velocidad
(HSS)




FALTAR EN TU FERRETERÍA



4 PRODUCTO FANTÁSTICO

pág. 36

ELECTRODO PARA SOLDAR E6013

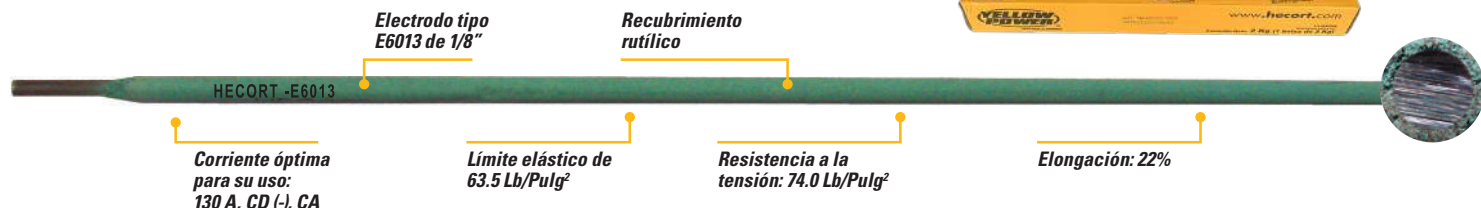


CABLE CONDUCTOR ECONO-COBRE

5 PRODUCTO FANTÁSTICO

pág. 44

CABLE CONDUCTOR BIMETALICO

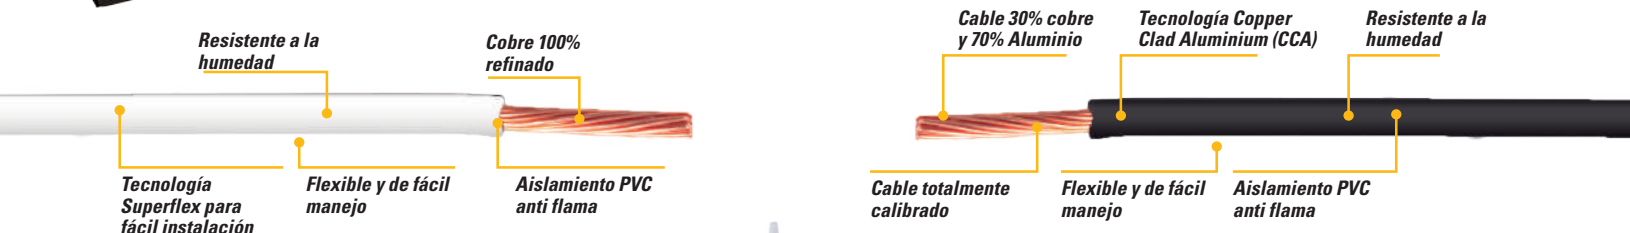

6 PRODUCTO FANTÁSTICO

pág. 49

SILICÓN

USO GENERAL TRANSLÚCIDO



► Cuentas Bancarias



Sucursal: **7016**

Cuenta: **5912657**

CLABE: **002010701659126570**

- Si acudes a una **SUCURSAL BANAMEX** para realizarnos un pago, hazlo a través del número de sucursal y número de cuenta acompañado de tu Referencia para Pago.
- Si realizas un **SPEI** hazlo utilizando la **CLABE** acompañado de tu Referencia para Pago.
- Si realizas un **TRASPASO** de tu cuenta **BANAMEX** a nuestra cuenta **BANAMEX** utiliza el número de sucursal y el número de cuenta acompañado de tu Referencia para Pago.

NOTA:

Su **REFERENCIA PARA PAGO** aparece en su factura y será ÚNICA según la institución bancaria que elija para hacer su transacción.

Su Referencia siempre será la misma (se integra con su número de cliente más un dígito verificador)



Cuenta: Convenio CIE **1927876**

CLABE: Convenio CIE **012914002019278769**

- Si acudes a una **SUCURSAL BBVA** para realizar un pago, hazlo a través del **CONVENIO CIE O EN EL PORTAL** www.bancomer.com acompañado de tu Referencia para Pago.
- Si realizas un **SPEI** hazlo utilizando la **CLABE** acompañado de tu Referencia para Pago.
- Si realizas un **TRASPASO** de tu cuenta **BBVA** a nuestra cuenta **BBVA** utiliza el número de cuenta de 10 dígitos acompañado de tu Referencia para Pago.

IMPORTANTE:

Para cualquiera de las dos cuentas y el modo de pago que elija es muy **IMPORTANTE QUE ANOTE SU REFERENCIA**, ya que es la ÚNICA FORMA de identificar su pago y aplicarlo a su cuenta.

**En caso de que la referencia sea incorrecta el pago no será aceptado el por la institución bancaria y no será responsabilidad de HT Best Brands*

► Servicio al Cliente

En caso de que su pedido presente alguna Anomalía deberá contactar a **SERVICIO A CLIENTES** al teléfono **800 999 43 20** y/o enviar correo servicioalcliente.htbb@hecort.com postventa@hecort.com, o al celular **449 911 34 24** vía WhatsApp indicando cliente, factura, motivo reclamación y fotografías en el cual le darán un folio de seguimiento a su reclamo.

- A) Producto faltante en bulto
- B) Producto cambiado por otro
- C) Producto dañado dentro del bulto
- D) Faltante de bulto completo

Para que su anomalía sea aceptada para análisis será **INDISPENSABLE**

*Notificar **MAXIMO 2 DIAS posteriores** a la fecha de recepción del paquete.

(Después de este periodo **NO PROCEDERÁ** su reclamo)

*Proporcionar número de factura, número de guía fecha de recepción.

*Fotografías del estado en que recibe el paquete por parte de paquetería (anotando en su acuse el estado del paquete).

*Indicar a detalle la anomalía presentada clave de producto y cantidad afectada.



MÁS INFORMACIÓN DE
SERVICIO AL CLIENTE





OFICINAS CENTRALES:

Blvd. San Marcos 201
Capital City, Pirules 20207
Aguascalientes, Ags. México

CENTRO LOGÍSTICO:

Circuito Aguascalientes Sur 115 A Parque
Industrial del Valle de Aguascalientes, San
Francisco de los Romo. Ags. México

ATENCIÓN A CLIENTES

(800) 999 43 20
ventas@hecort.com

www.hecort.com

